

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +88003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



+7 908 736 60 73

IP-камера видеонаблюдения

Инструкция



Модель

V380

Интеллект технологии
безопасность

Характеристики камеры

Цифровая видеокамера с возможностью передачи видеопотока в цифровом защищённом формате по сети Ethernet или Wi-Fi, использующей протокол IP.

Особенности модели:

- Прибор представляет собой круглое основание из белого экологичного пластика со встроенным микрофоном, на котором закреплена вращающаяся камера. В корпусе устройства находится TF-слот для карты памяти (карта памяти не входит в комплект), что позволяет позже просмотреть сохраненную информацию;
- Объектив камеры имеет разрешение HD 720p и большой угол обзора. Благодаря этому изображение передается в высоком качестве;
- Усовершенствованная камера-видеоняня V380 не нуждается в родительском блоке, его функцию выполнит любой другой гаджет: iPhone, Android, iPad, ПК Windows;
- Встроенный IR-датчик движения. Моментально реагирует на перемещения объекта;
- Для корректного использования в темное время суток встроены инфракрасные лампы в количестве 9 штук.

Комплектация:

- Видеокамера;
- Адаптер питания с разъёмом micro USB;
- Инструкция на русском языке;
- Комплект для крепления к стене или потолку.



Начало работы

После распаковки устройства сначала необходимо воткнуть кабель micro USB в AC-адаптер, затем подключить камеру V380 в сеть.

После этого следуйте указаниям ниже, чтобы завершить настройку.

Примечание: для записи видео необходимо использовать SD-карту (не входит в комплект).

Установка приложения и регистрация

Для того чтобы быстро скачать и установить приложение, воспользуйтесь QR-кодом, представленным ниже. С его помощью вы легко скачаете приложение. Вы также можете воспользоваться ручным поиском, для чего требуется ввести «V380 PRO» в AppStore или Google Play.





QR-код на скачивание приложения в AppStore



QR-код на скачивание приложения в Google Play



1. Зарегистрируйтесь в приложении, или войдите в уже существующий аккаунт.

2. Возможно пользование камерой без регистрации, однако в таком случае ее функции будут ограничены, а настройки сбросятся при отключении няни от сети.

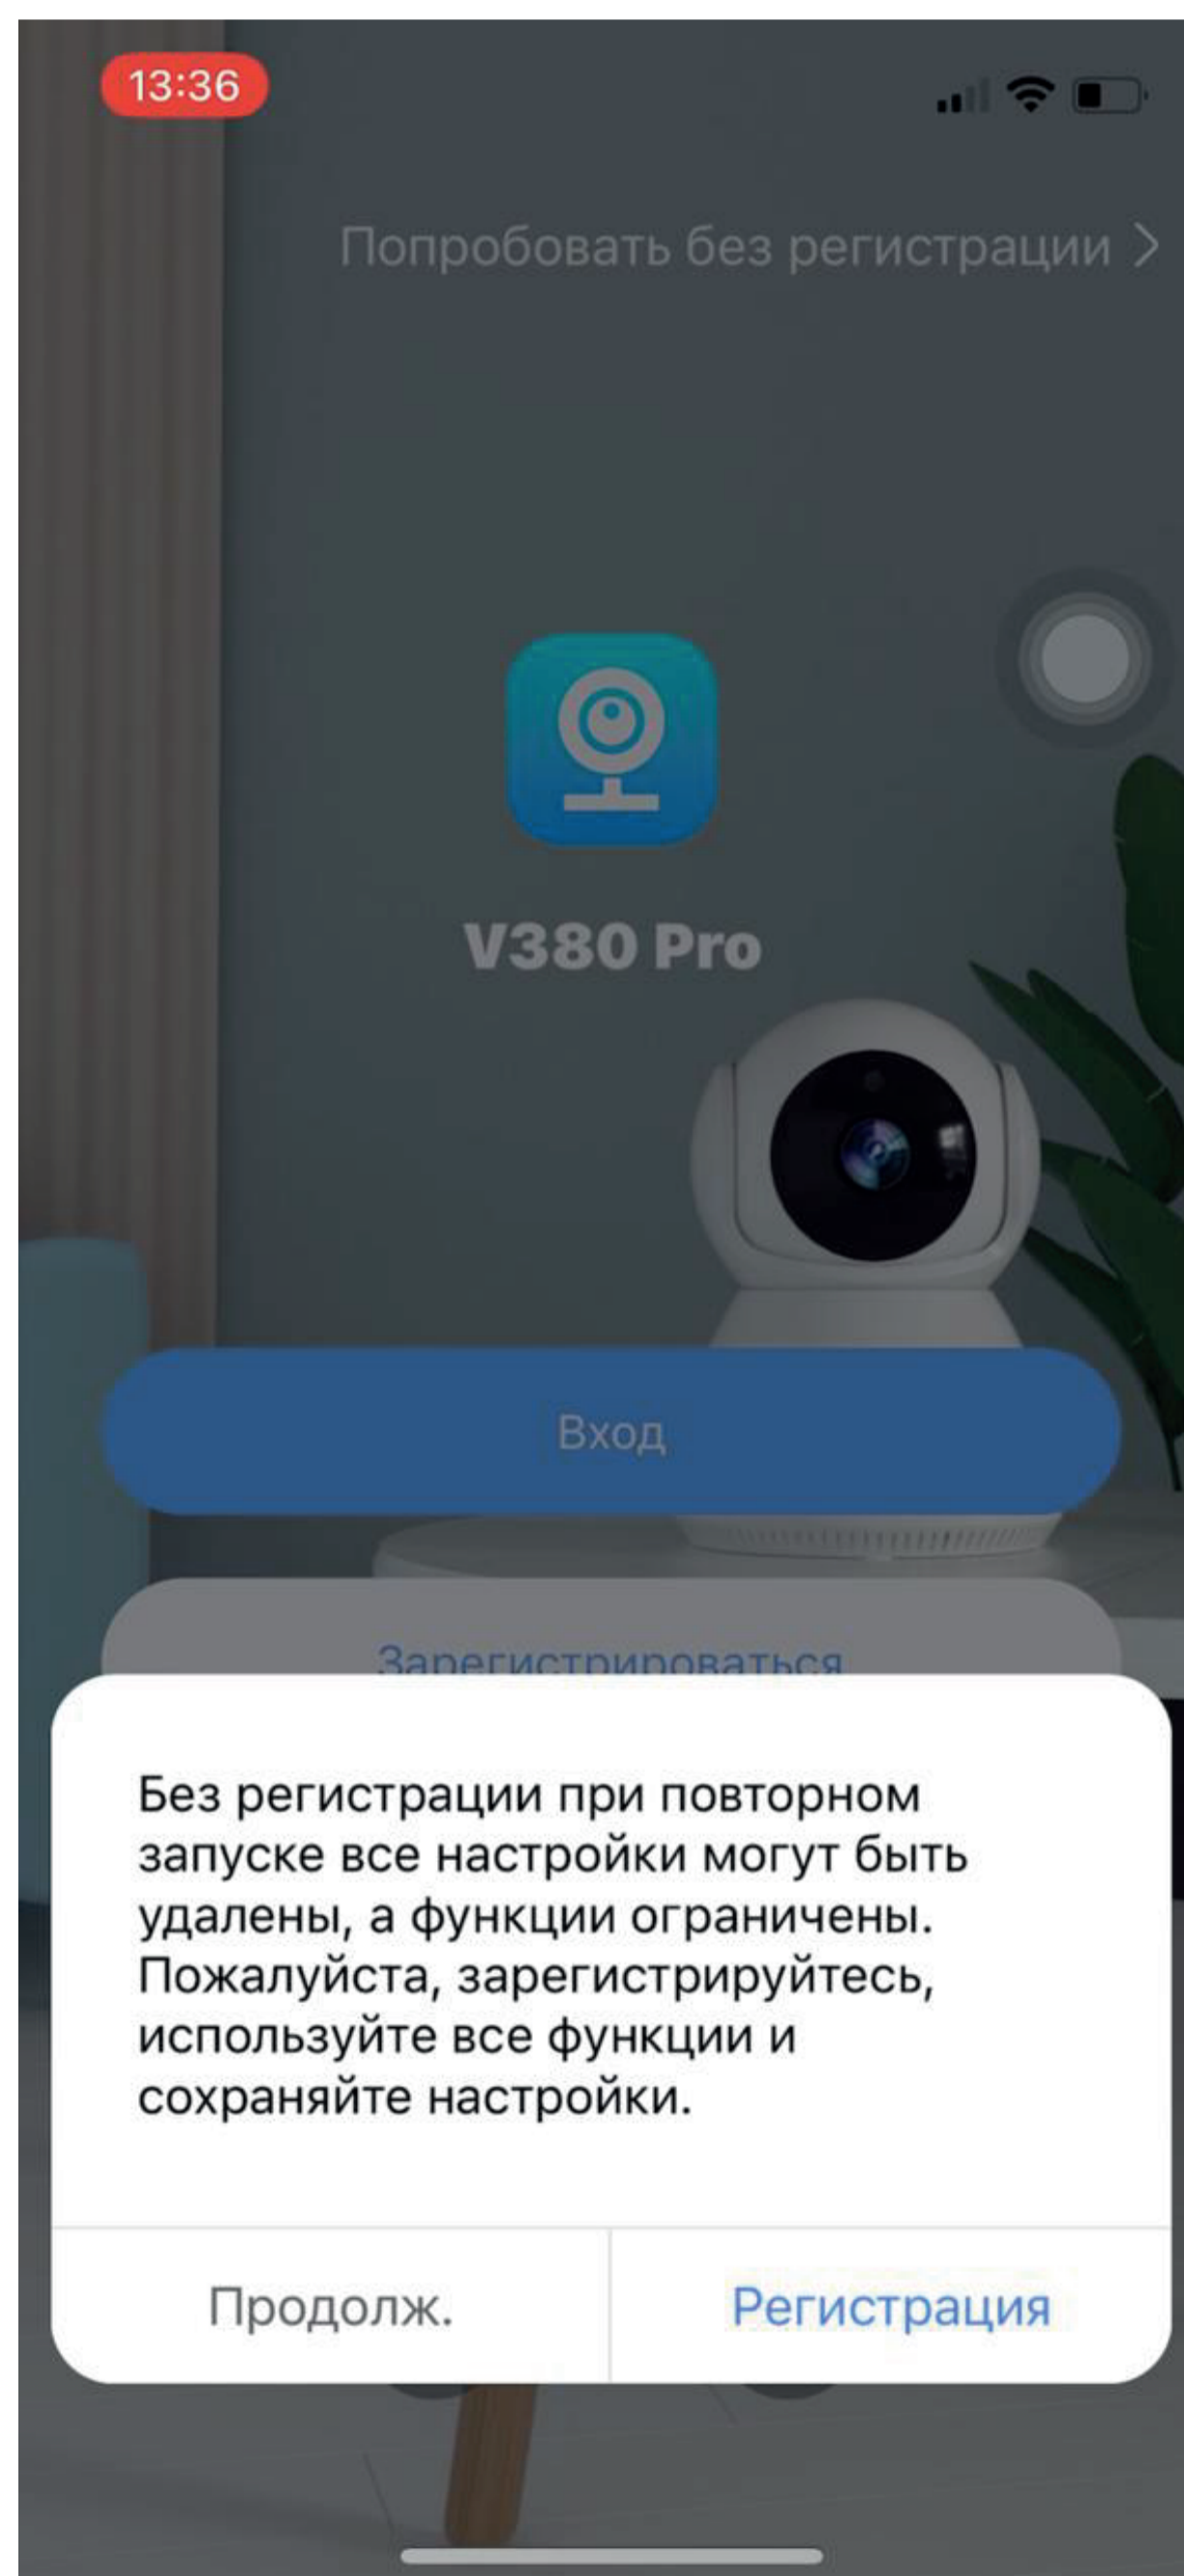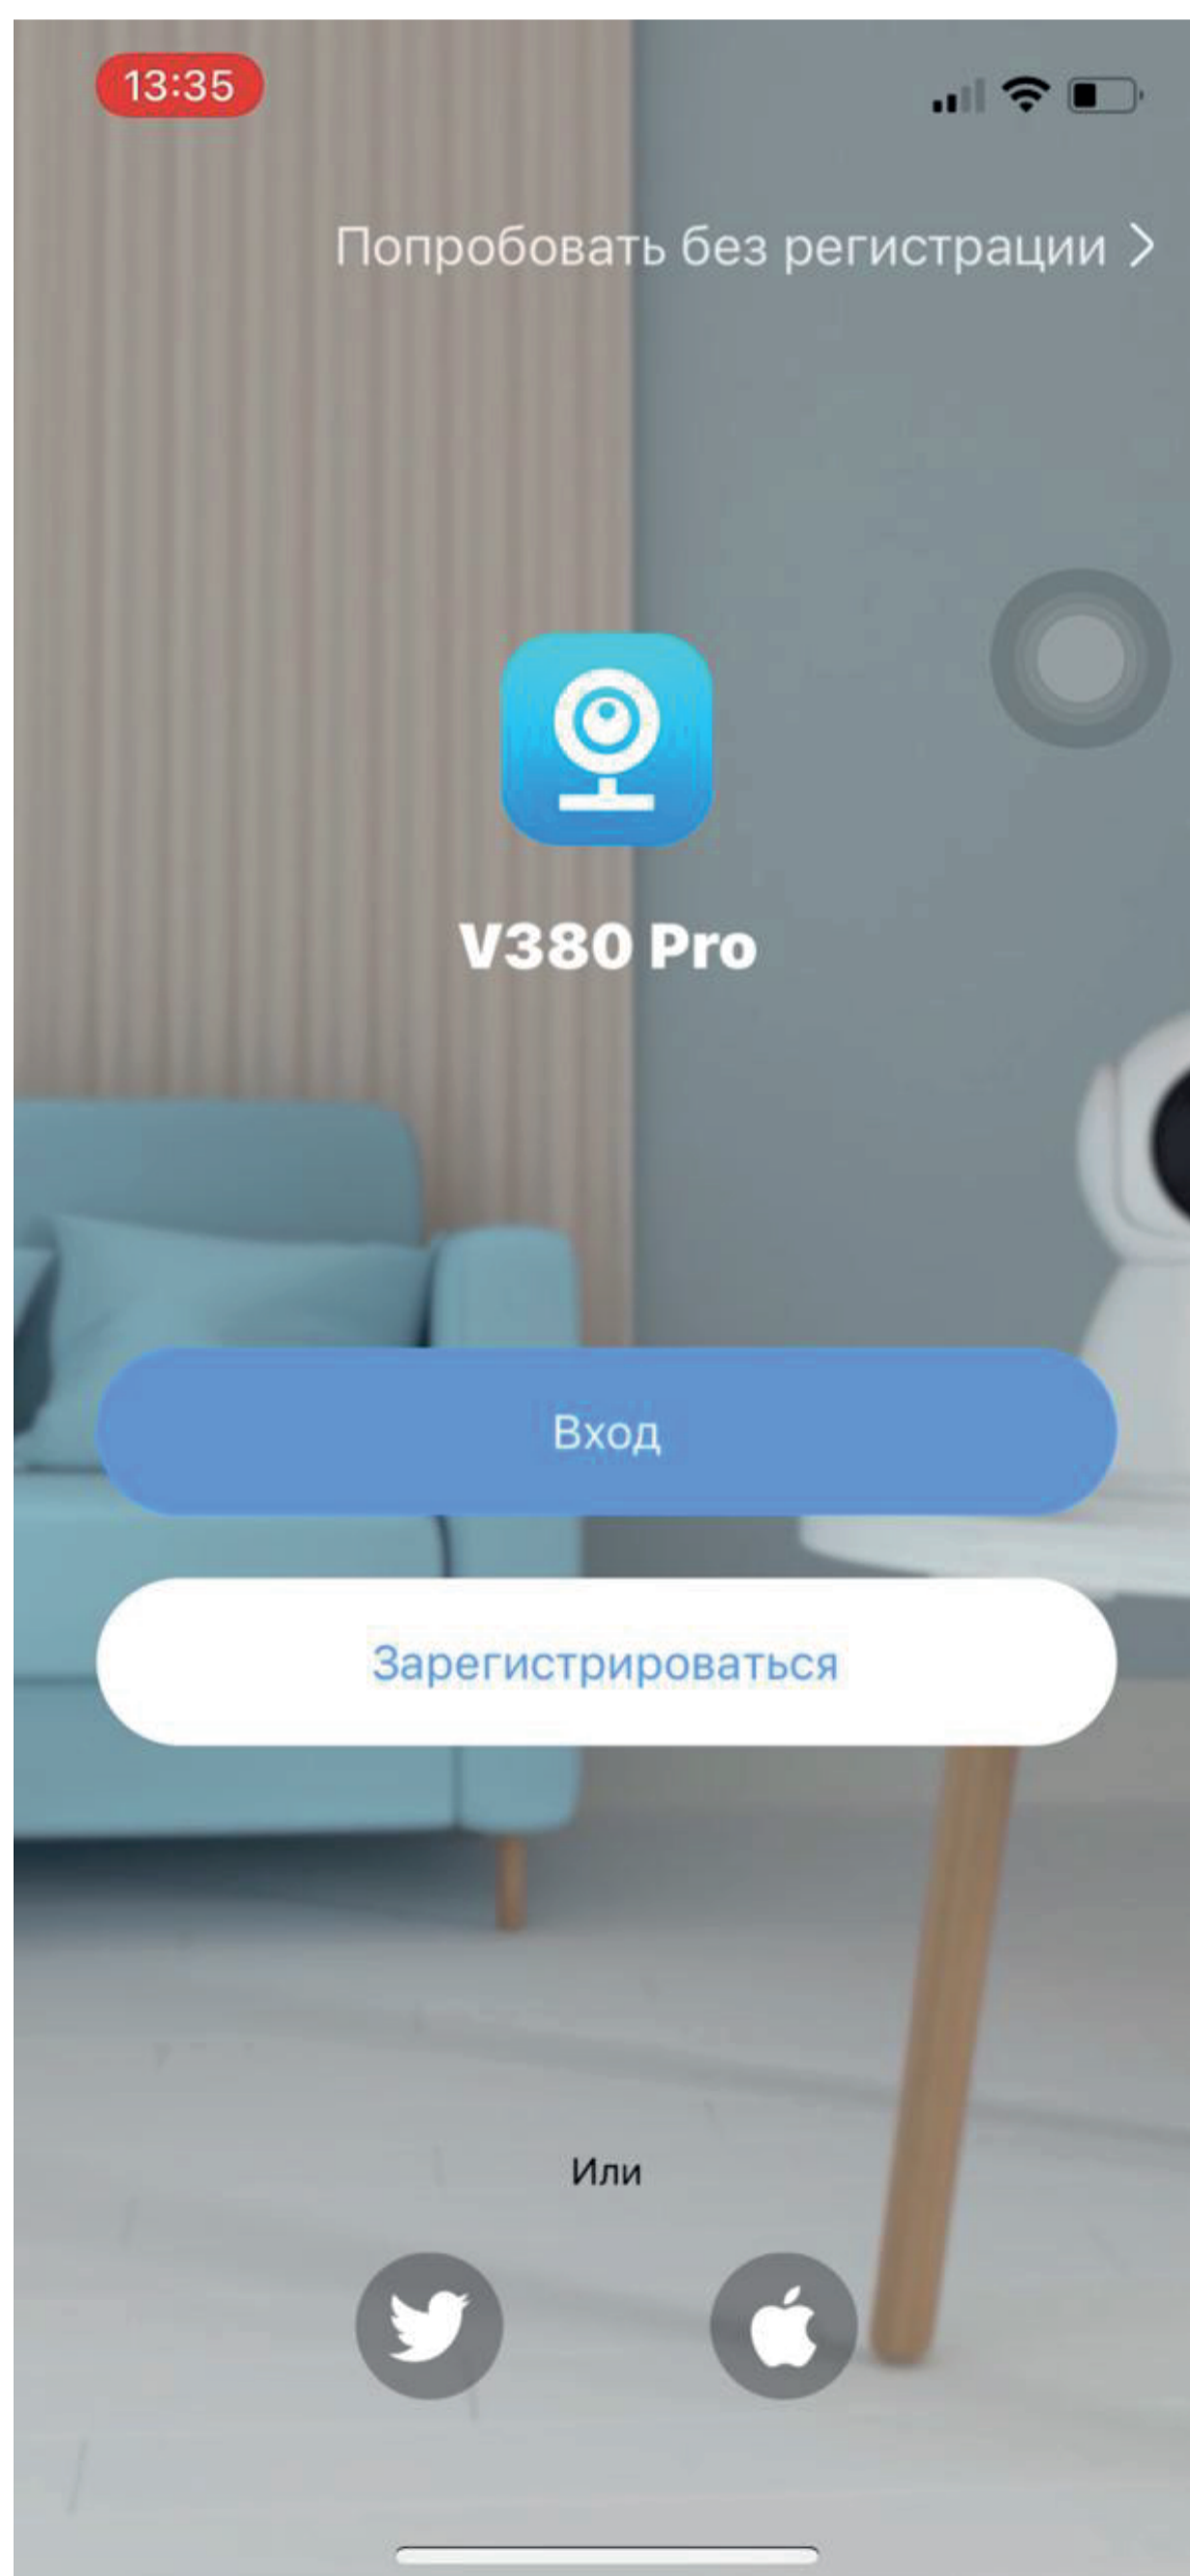


3. При регистрации выберите регион: Европа. Введите адрес электронной почты, с его помощью вы сможете сбрасывать и восстанавливать пароль в дальнейшем.

4. Нажмите на «+» добавить устройство. Дождитесь, пока не услышите от няни «Access-Point Established» («Точка доступа установлена»), после чего можно выполнить сопряжение камеры с WiFi.

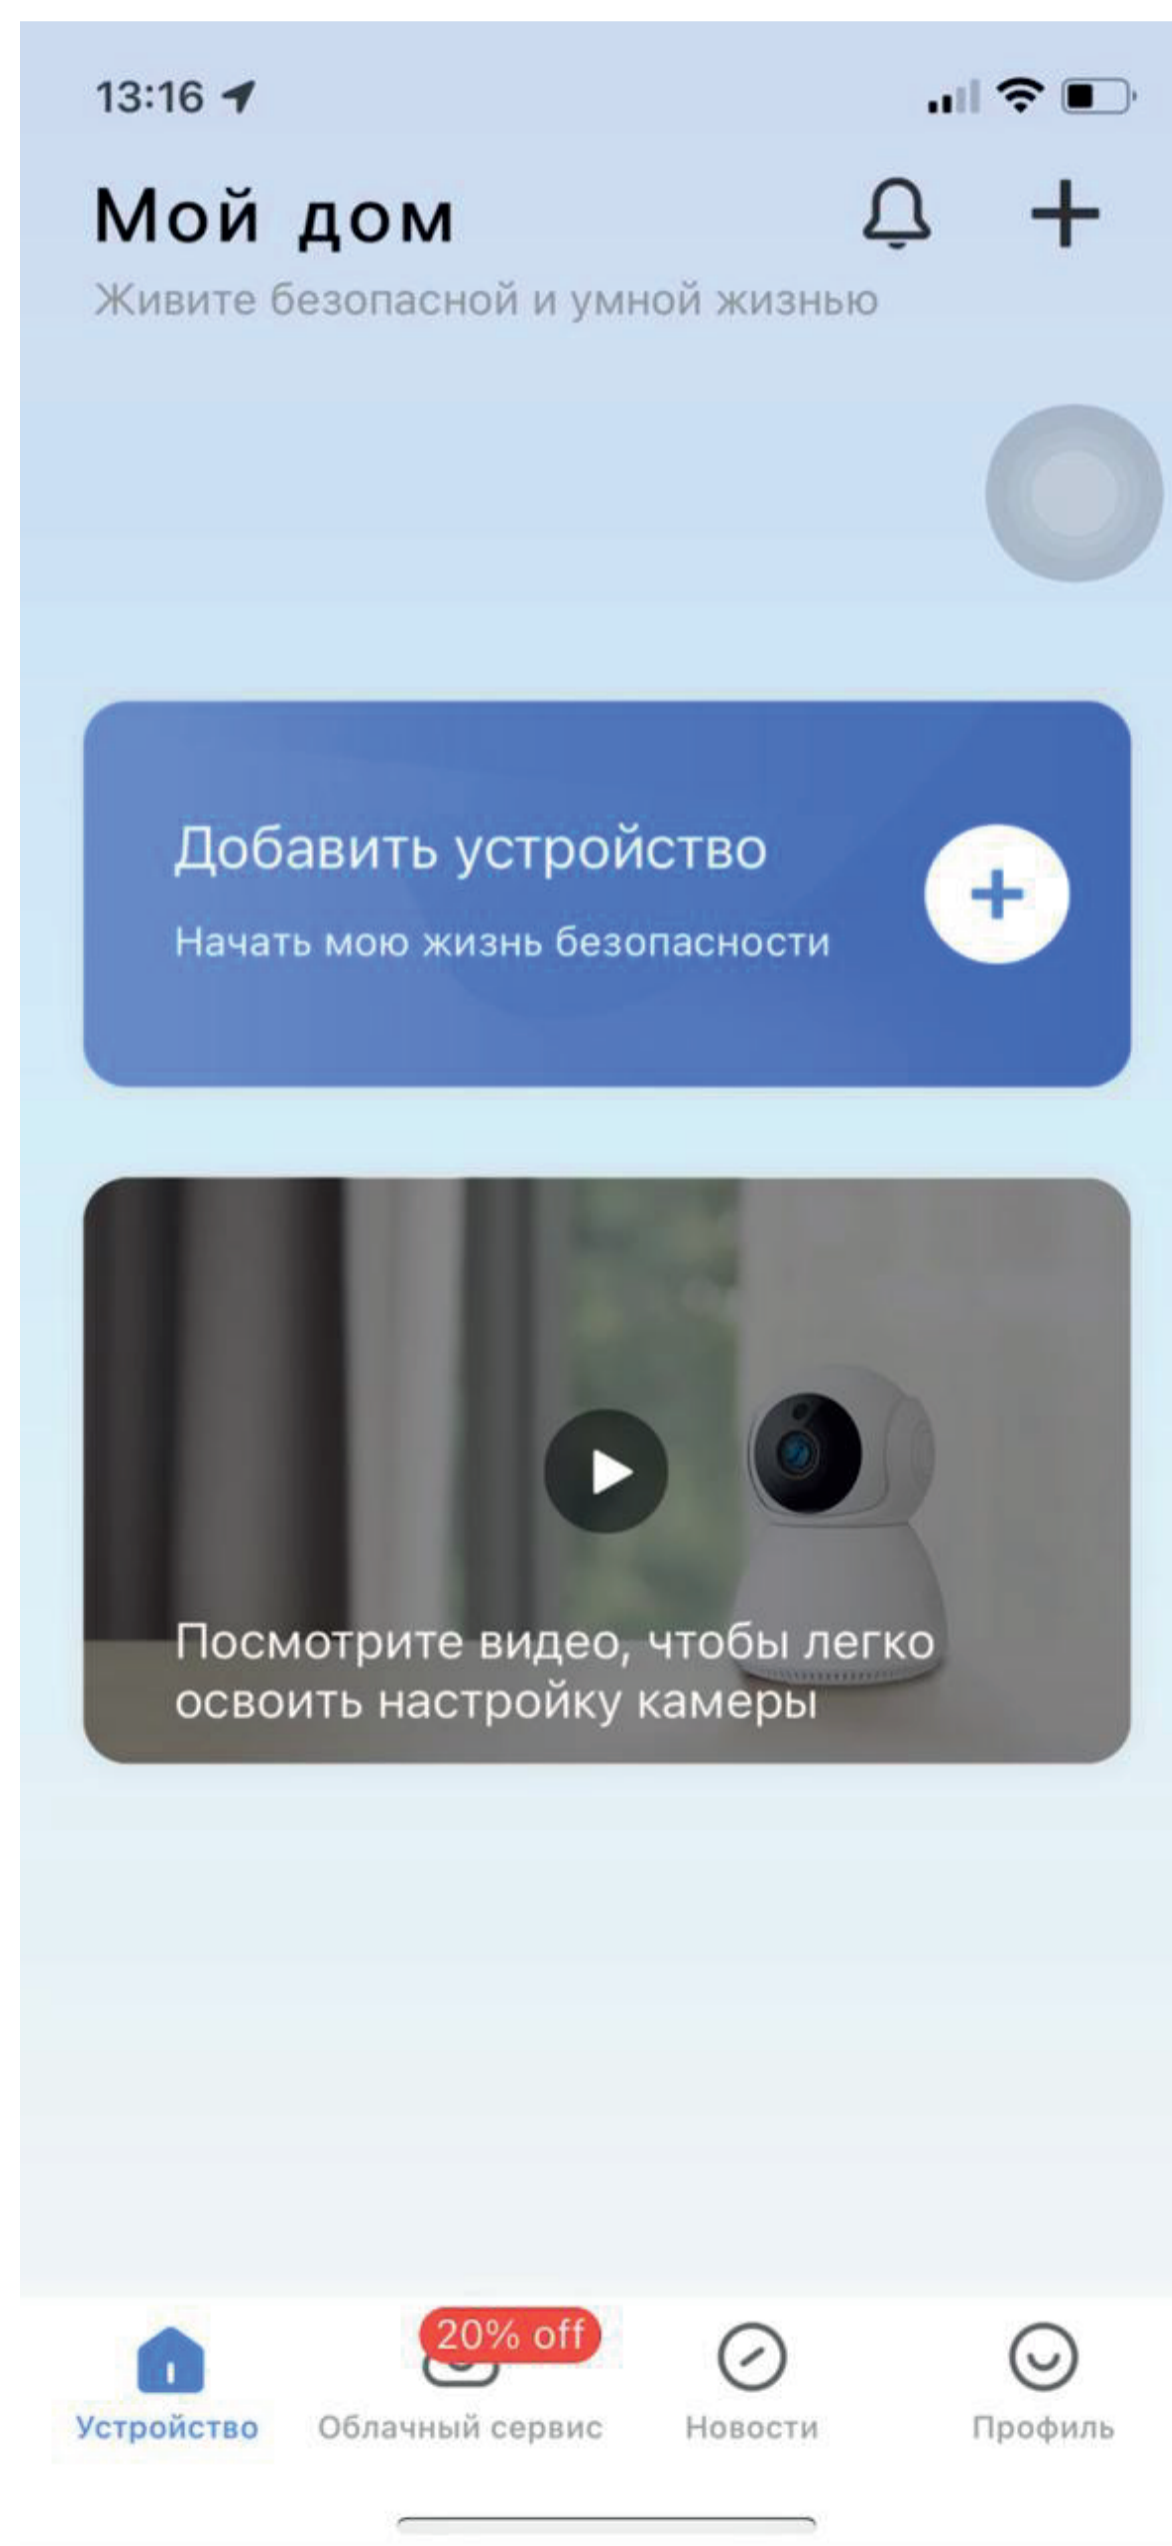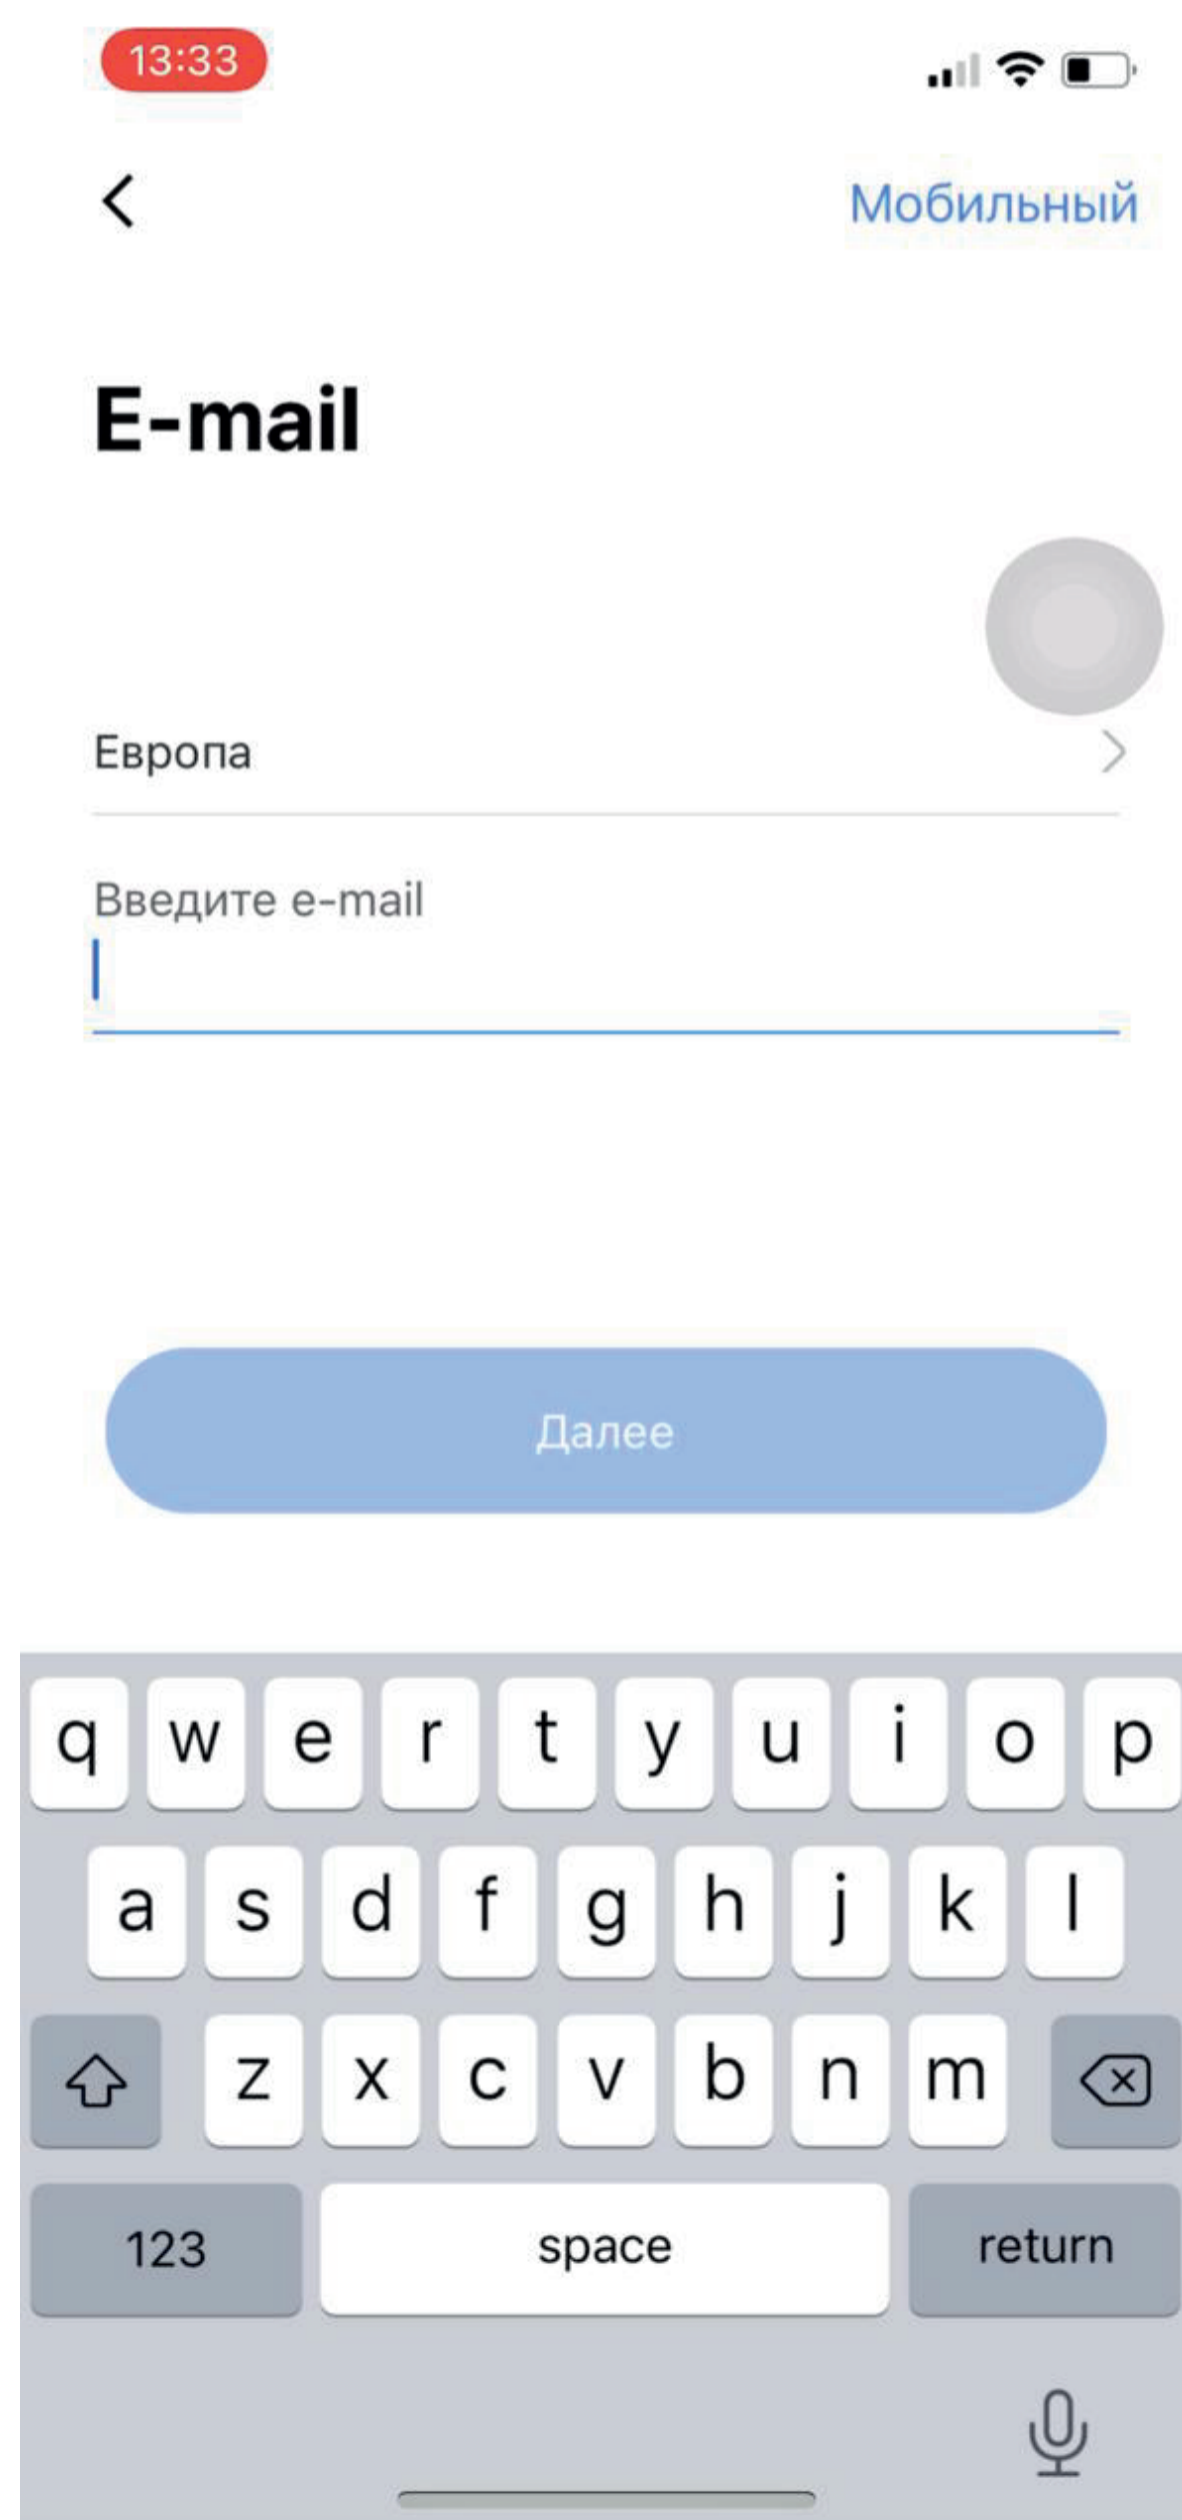

5. На нижней стороне няни есть наклейка с QR-кодом, отсканируйте его.

6. Выберите «WiFi камера» (первый пункт).


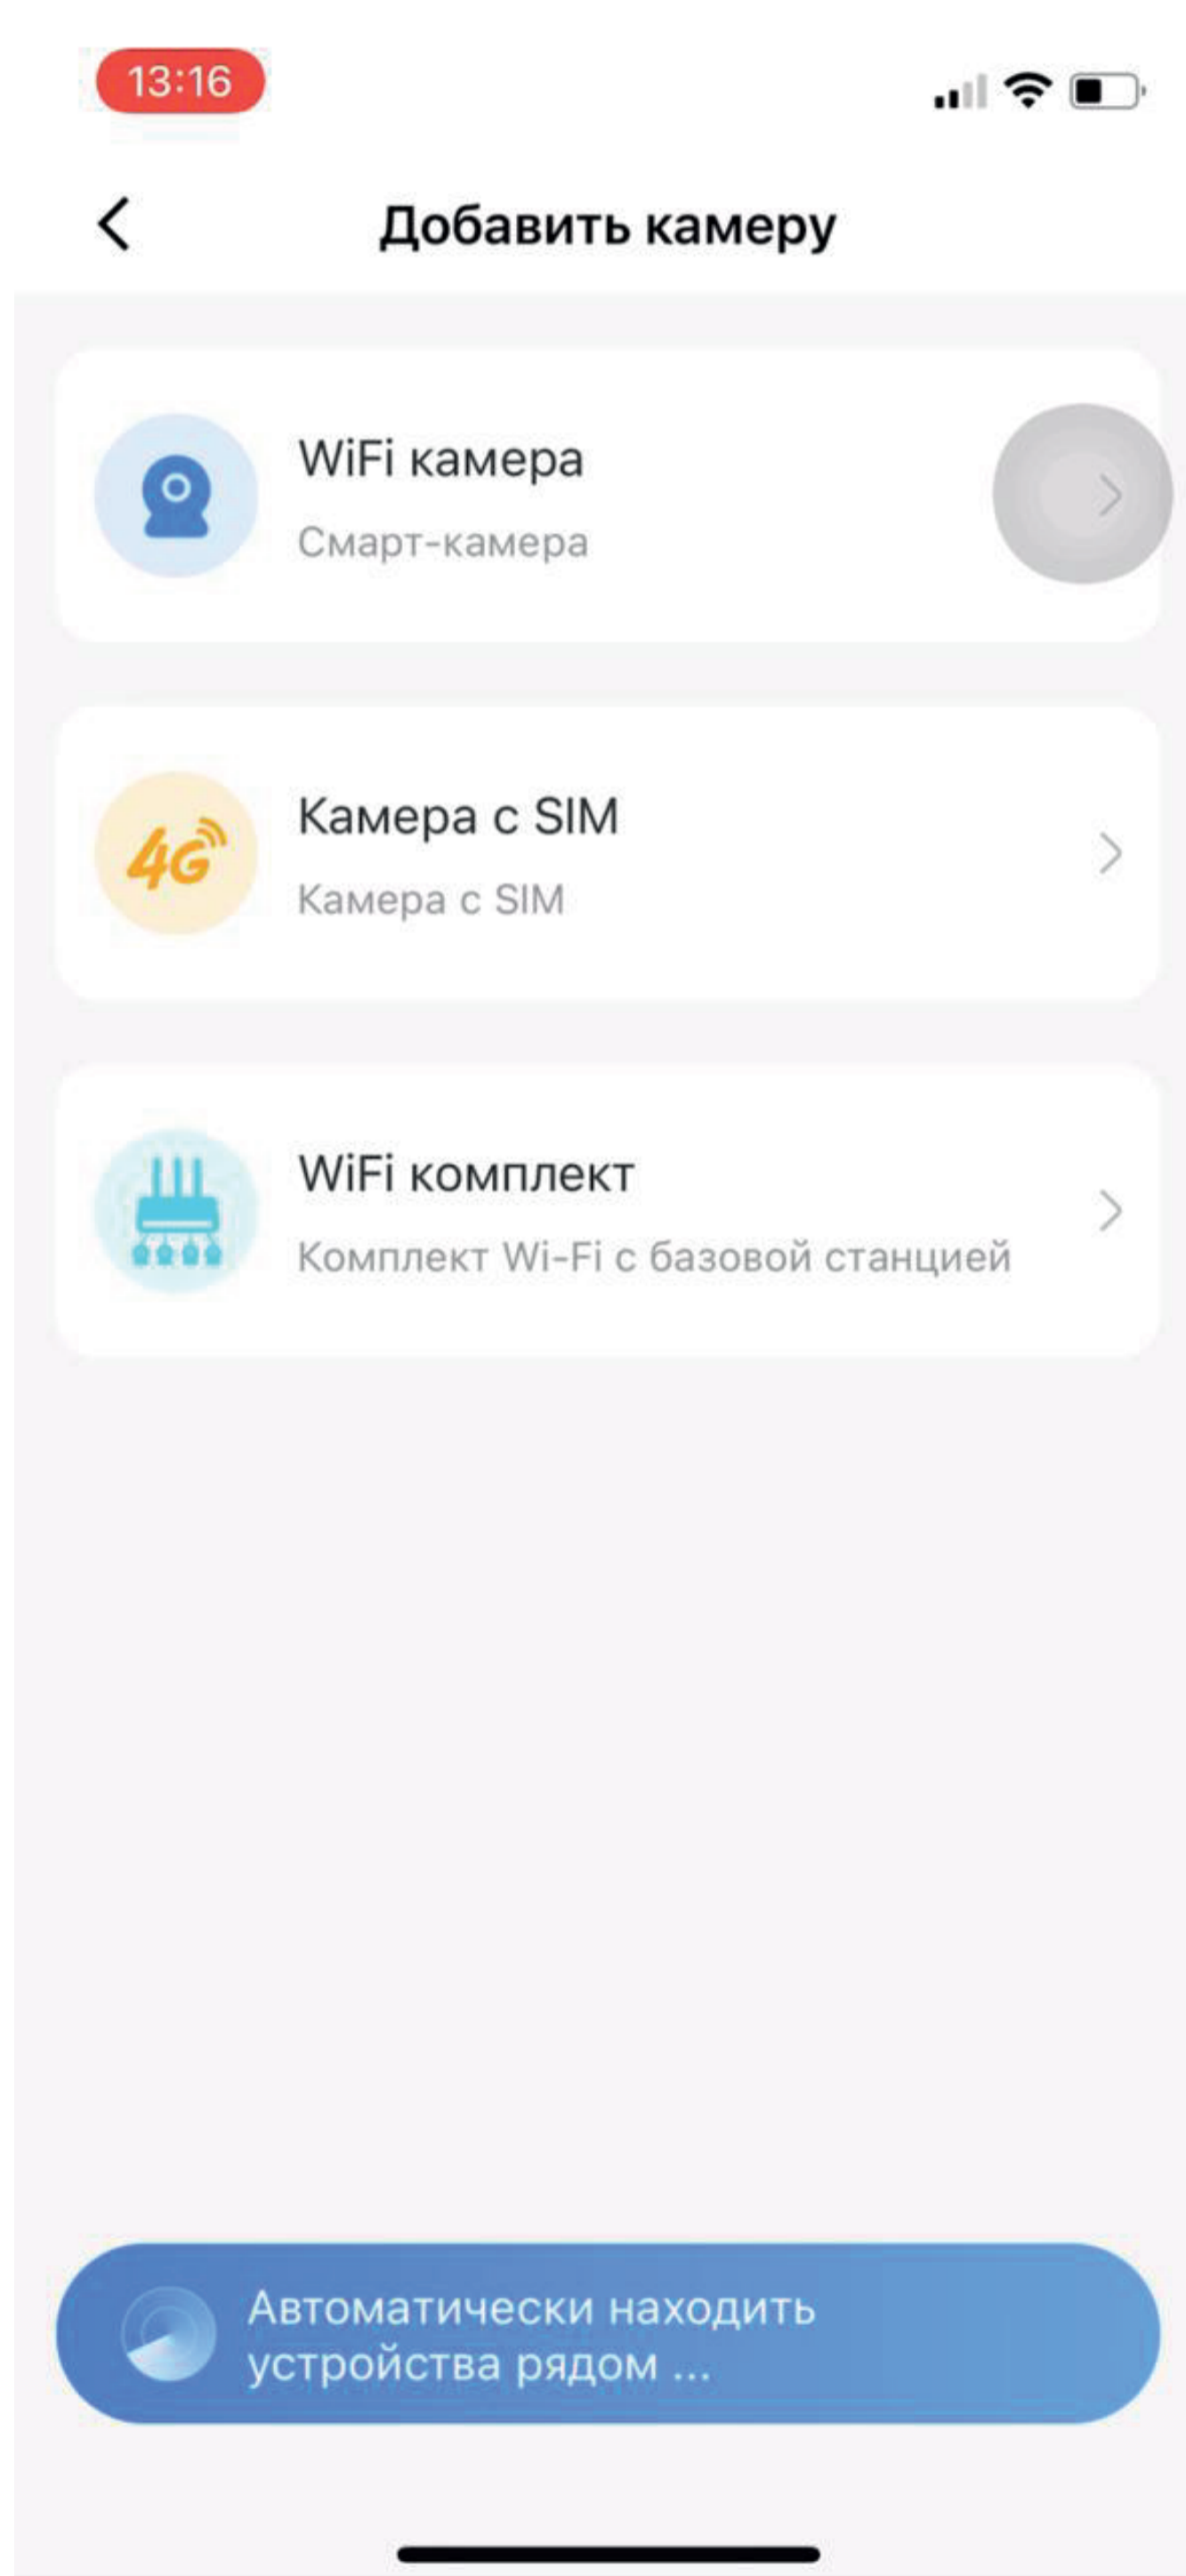


7. Существует 3 способа настройки:

- подключение к точке доступа;
- подключение через WiFi smart-link;
- добавление ID устройства.



Выберите наиболее подходящий для вас.

8. Введите название и пароль от вашего WiFi, нажмите подтвердить.

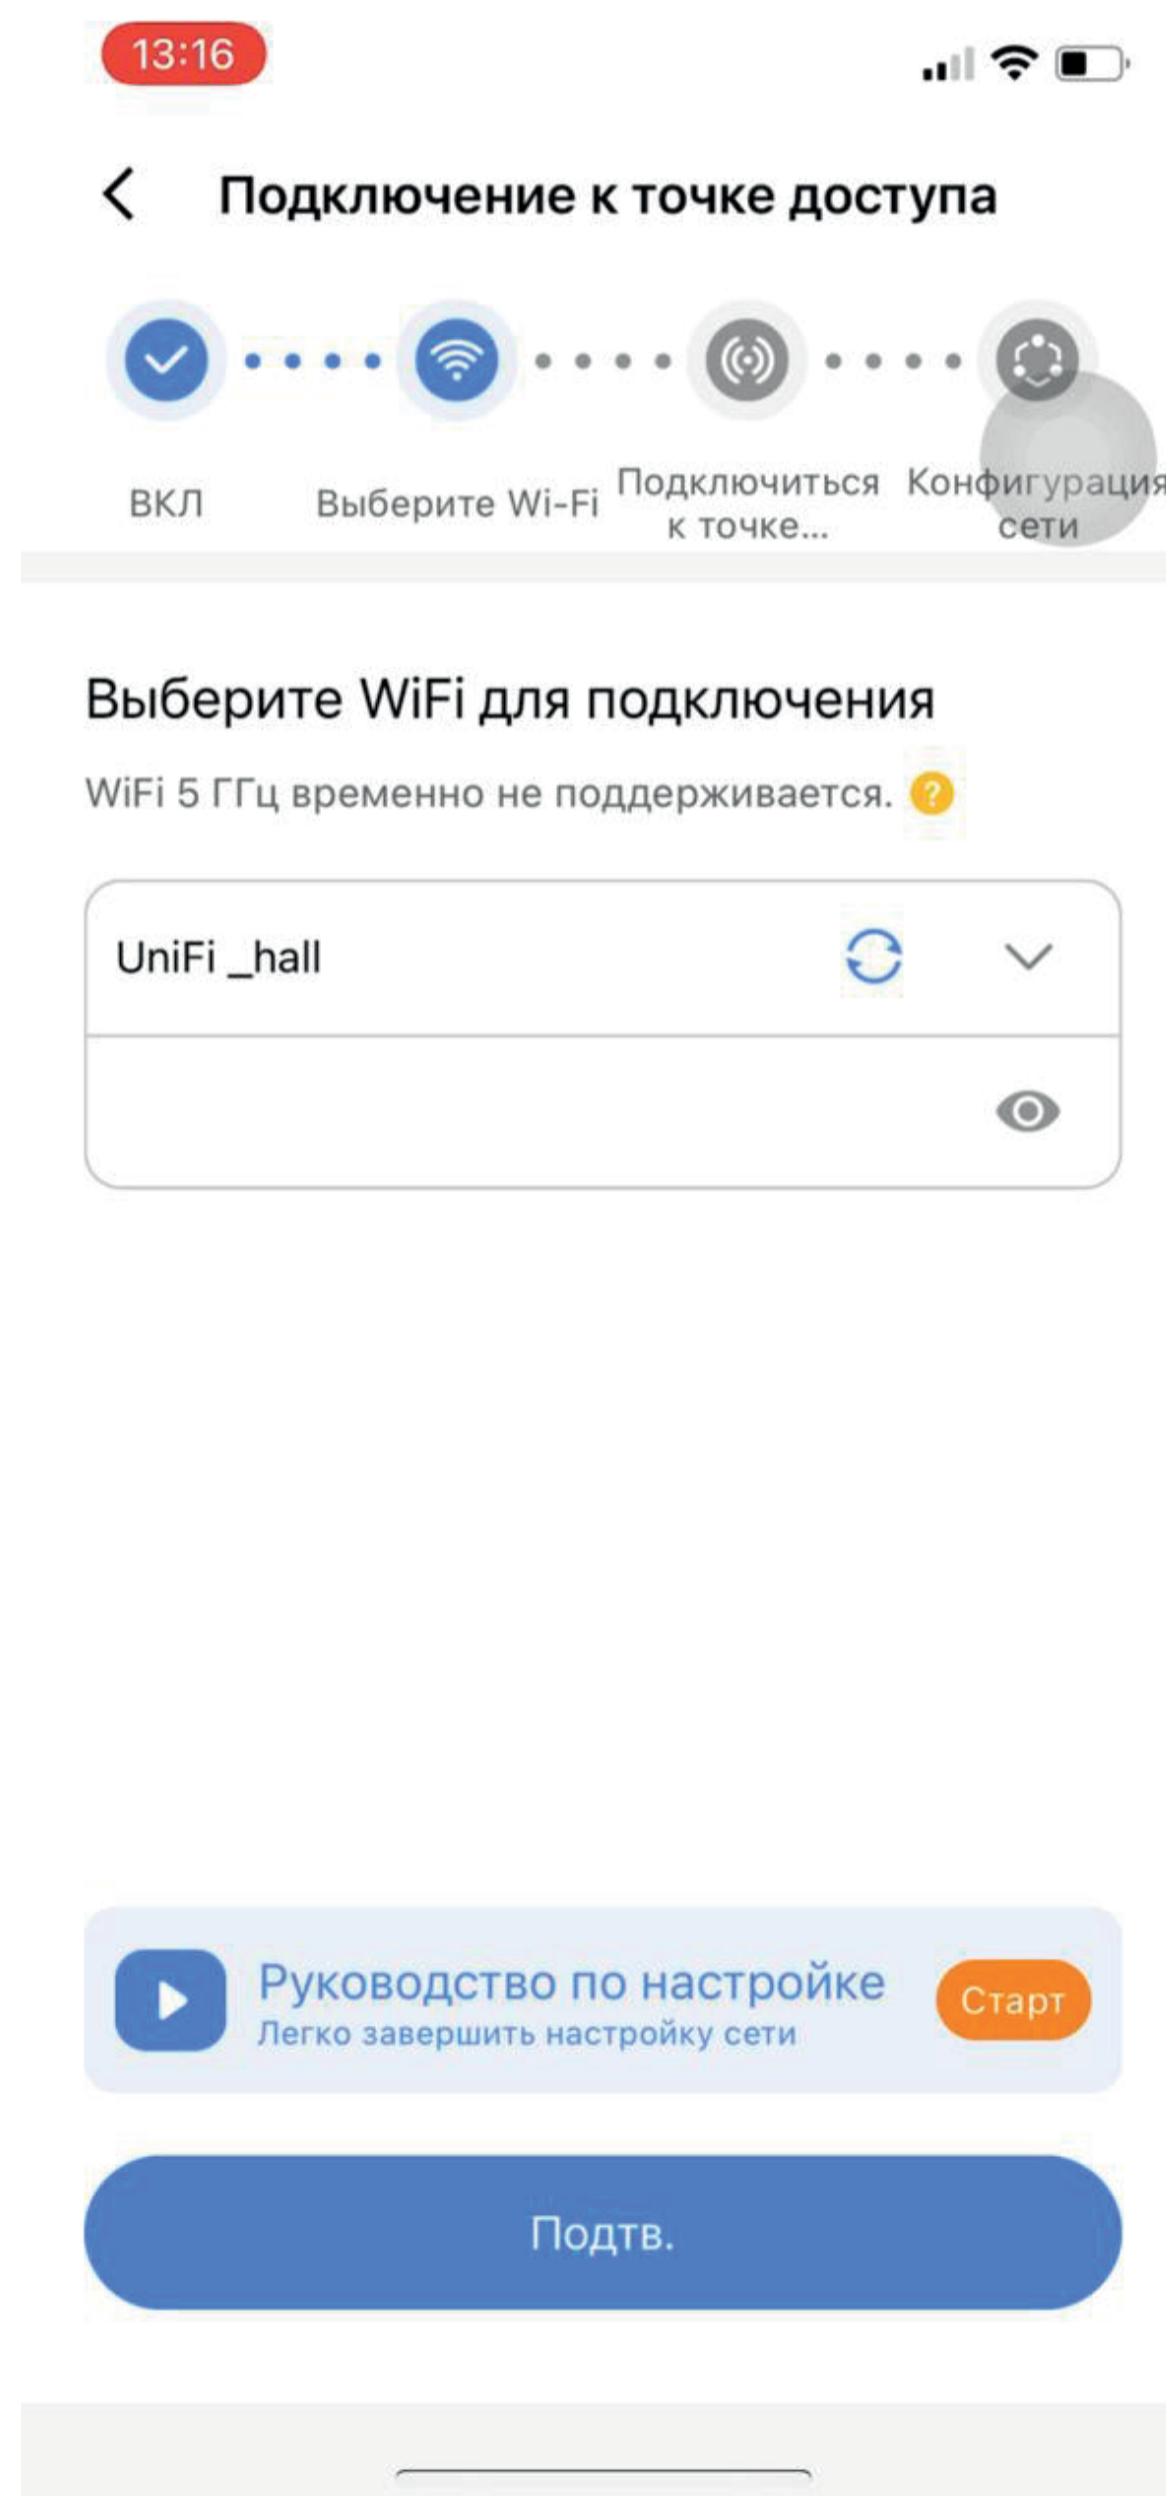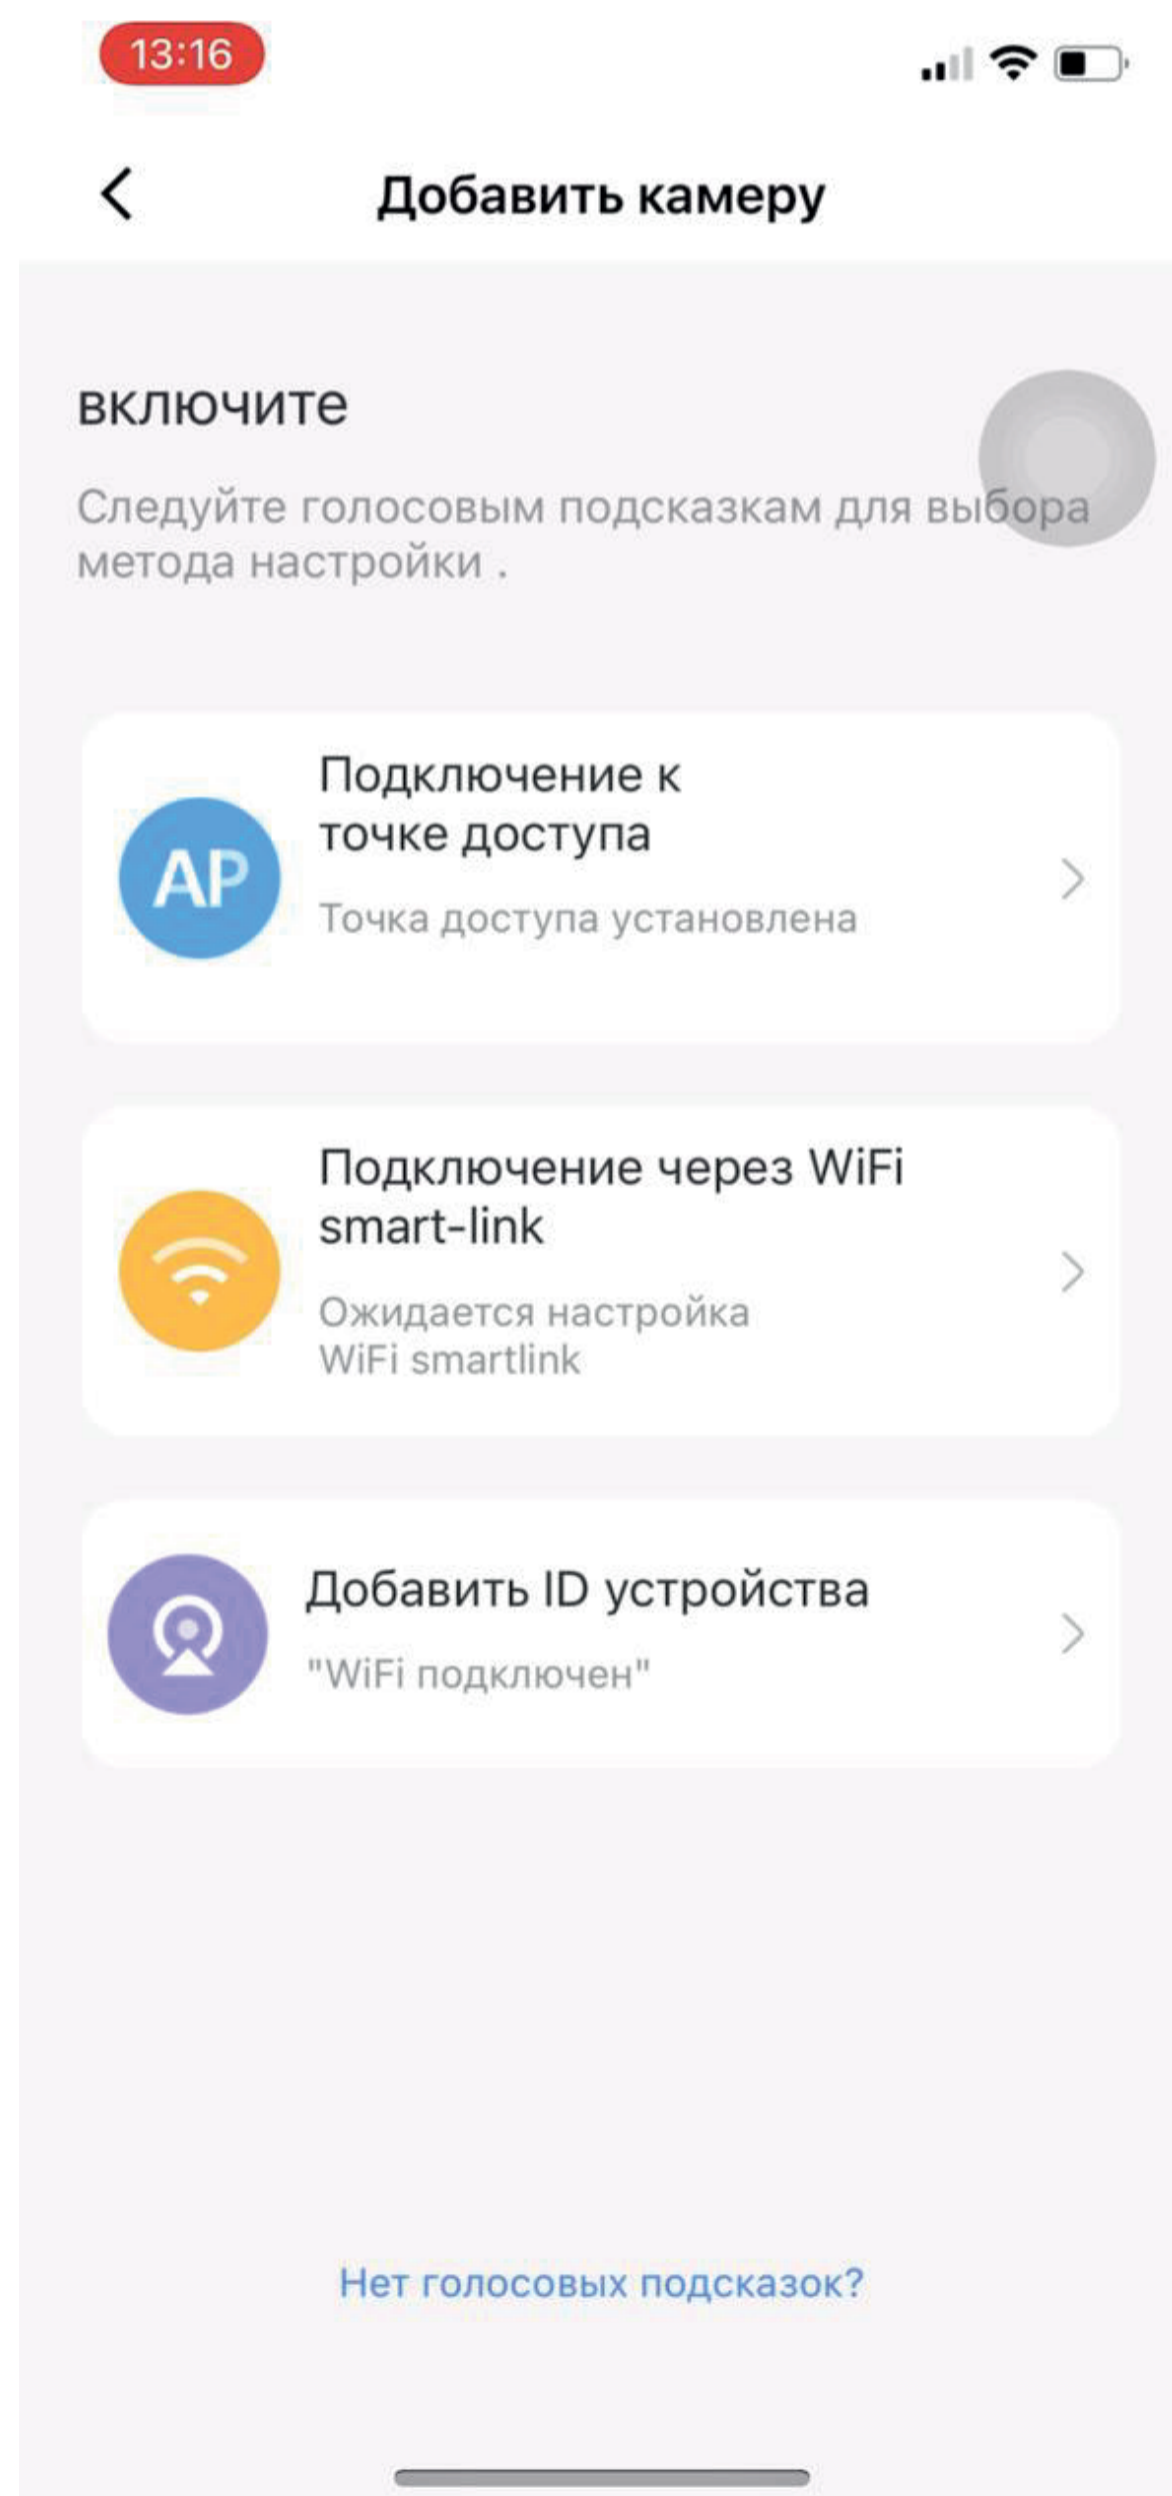



9. Далее приложение само подсказывает вам, что нужно делать. Нажмите “Подключите точку доступа” и приложение перенесет вас в настройки WiFi вашего телефона.

10. Подождите немного, пока будет идти поиск. Проверьте, чтобы у вас не стояло запрета на подключение в нижних полях.

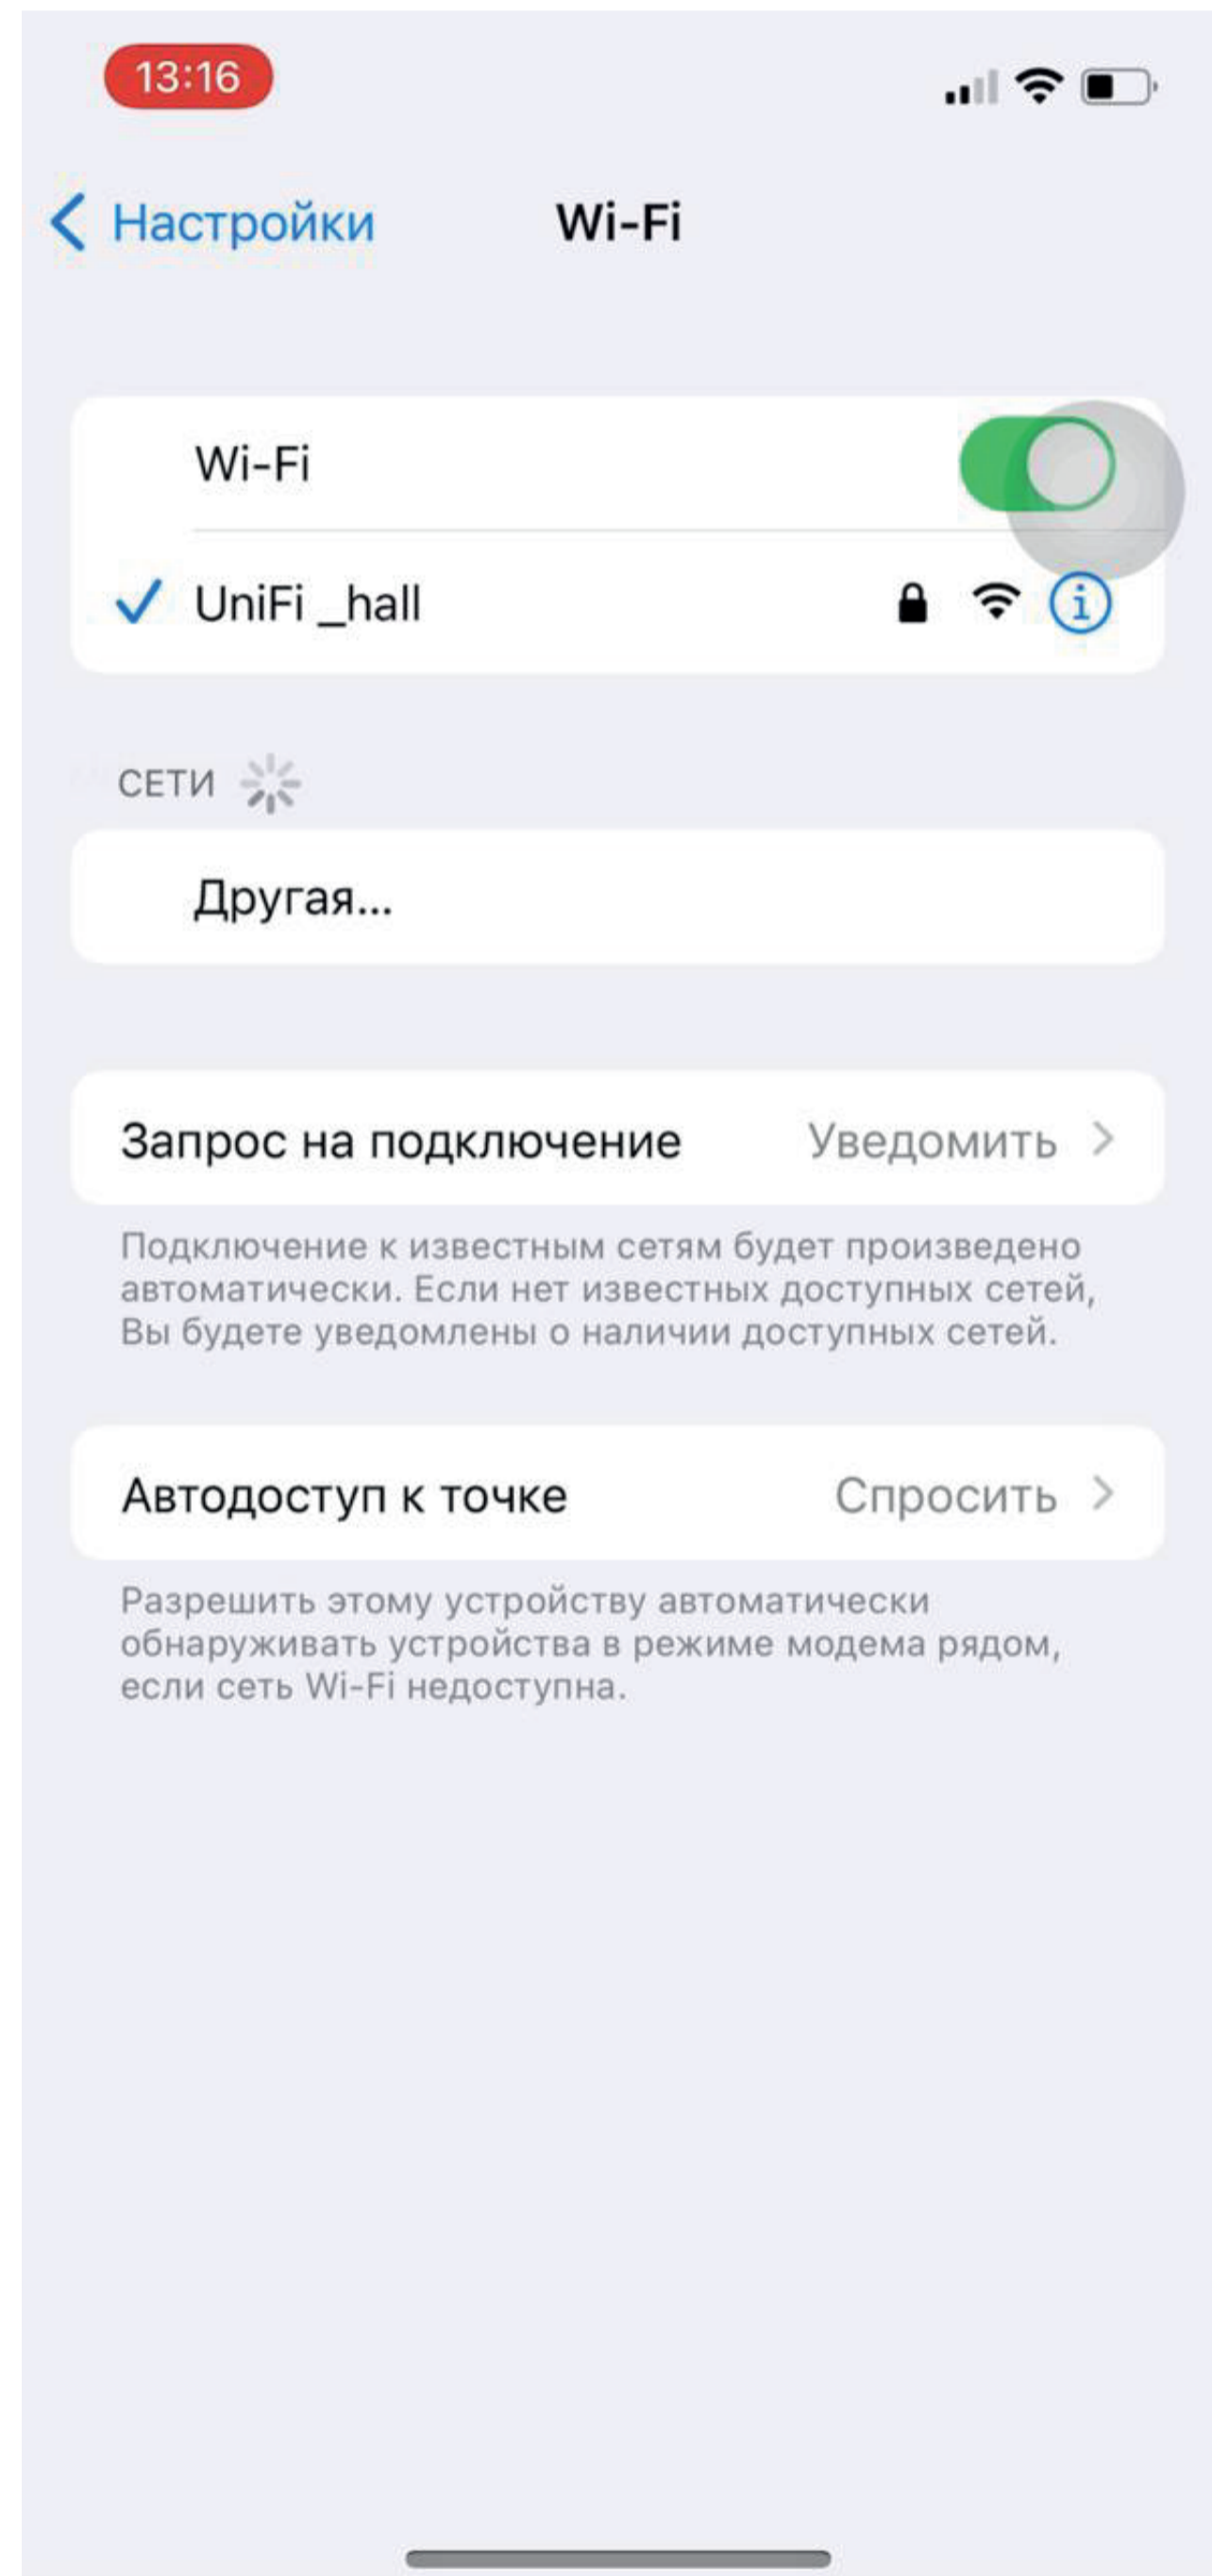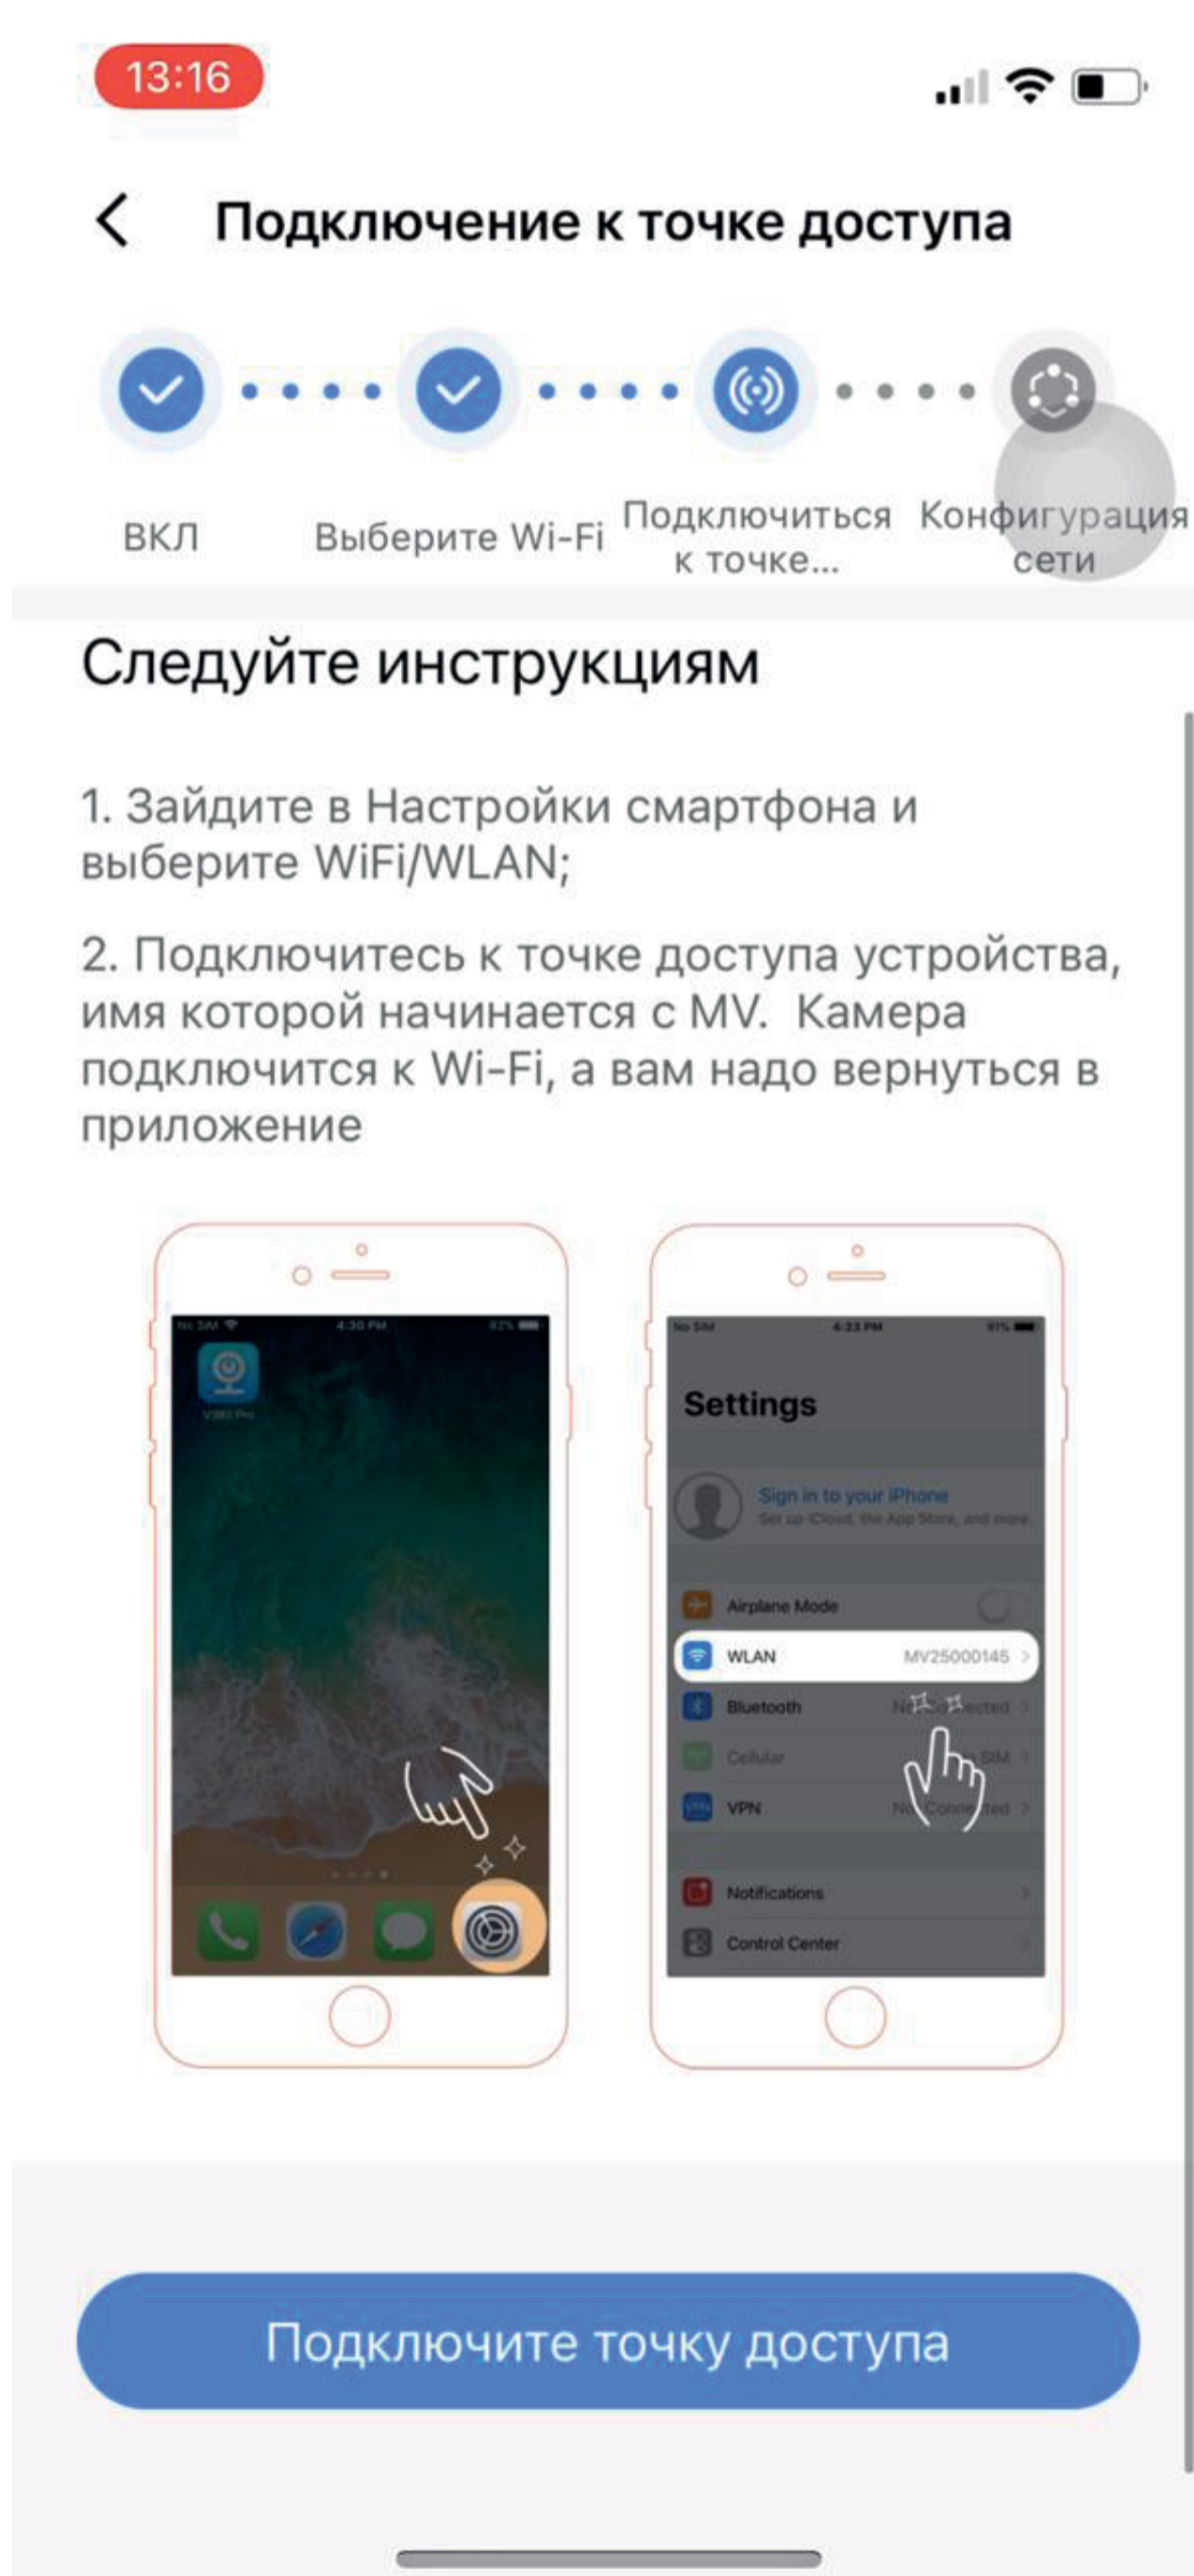


11. После того, как появилось соединение MV, необходимо выполнить сопряжение. Если сеть не находится, попробуйте отключиться от вашего домашнего WiFi и перейти на использование мобильной сети.

12. После подключения снова перейдите в приложение. Подождите немного, постарайтесь находиться как можно ближе к роутеру для завершения соединения.

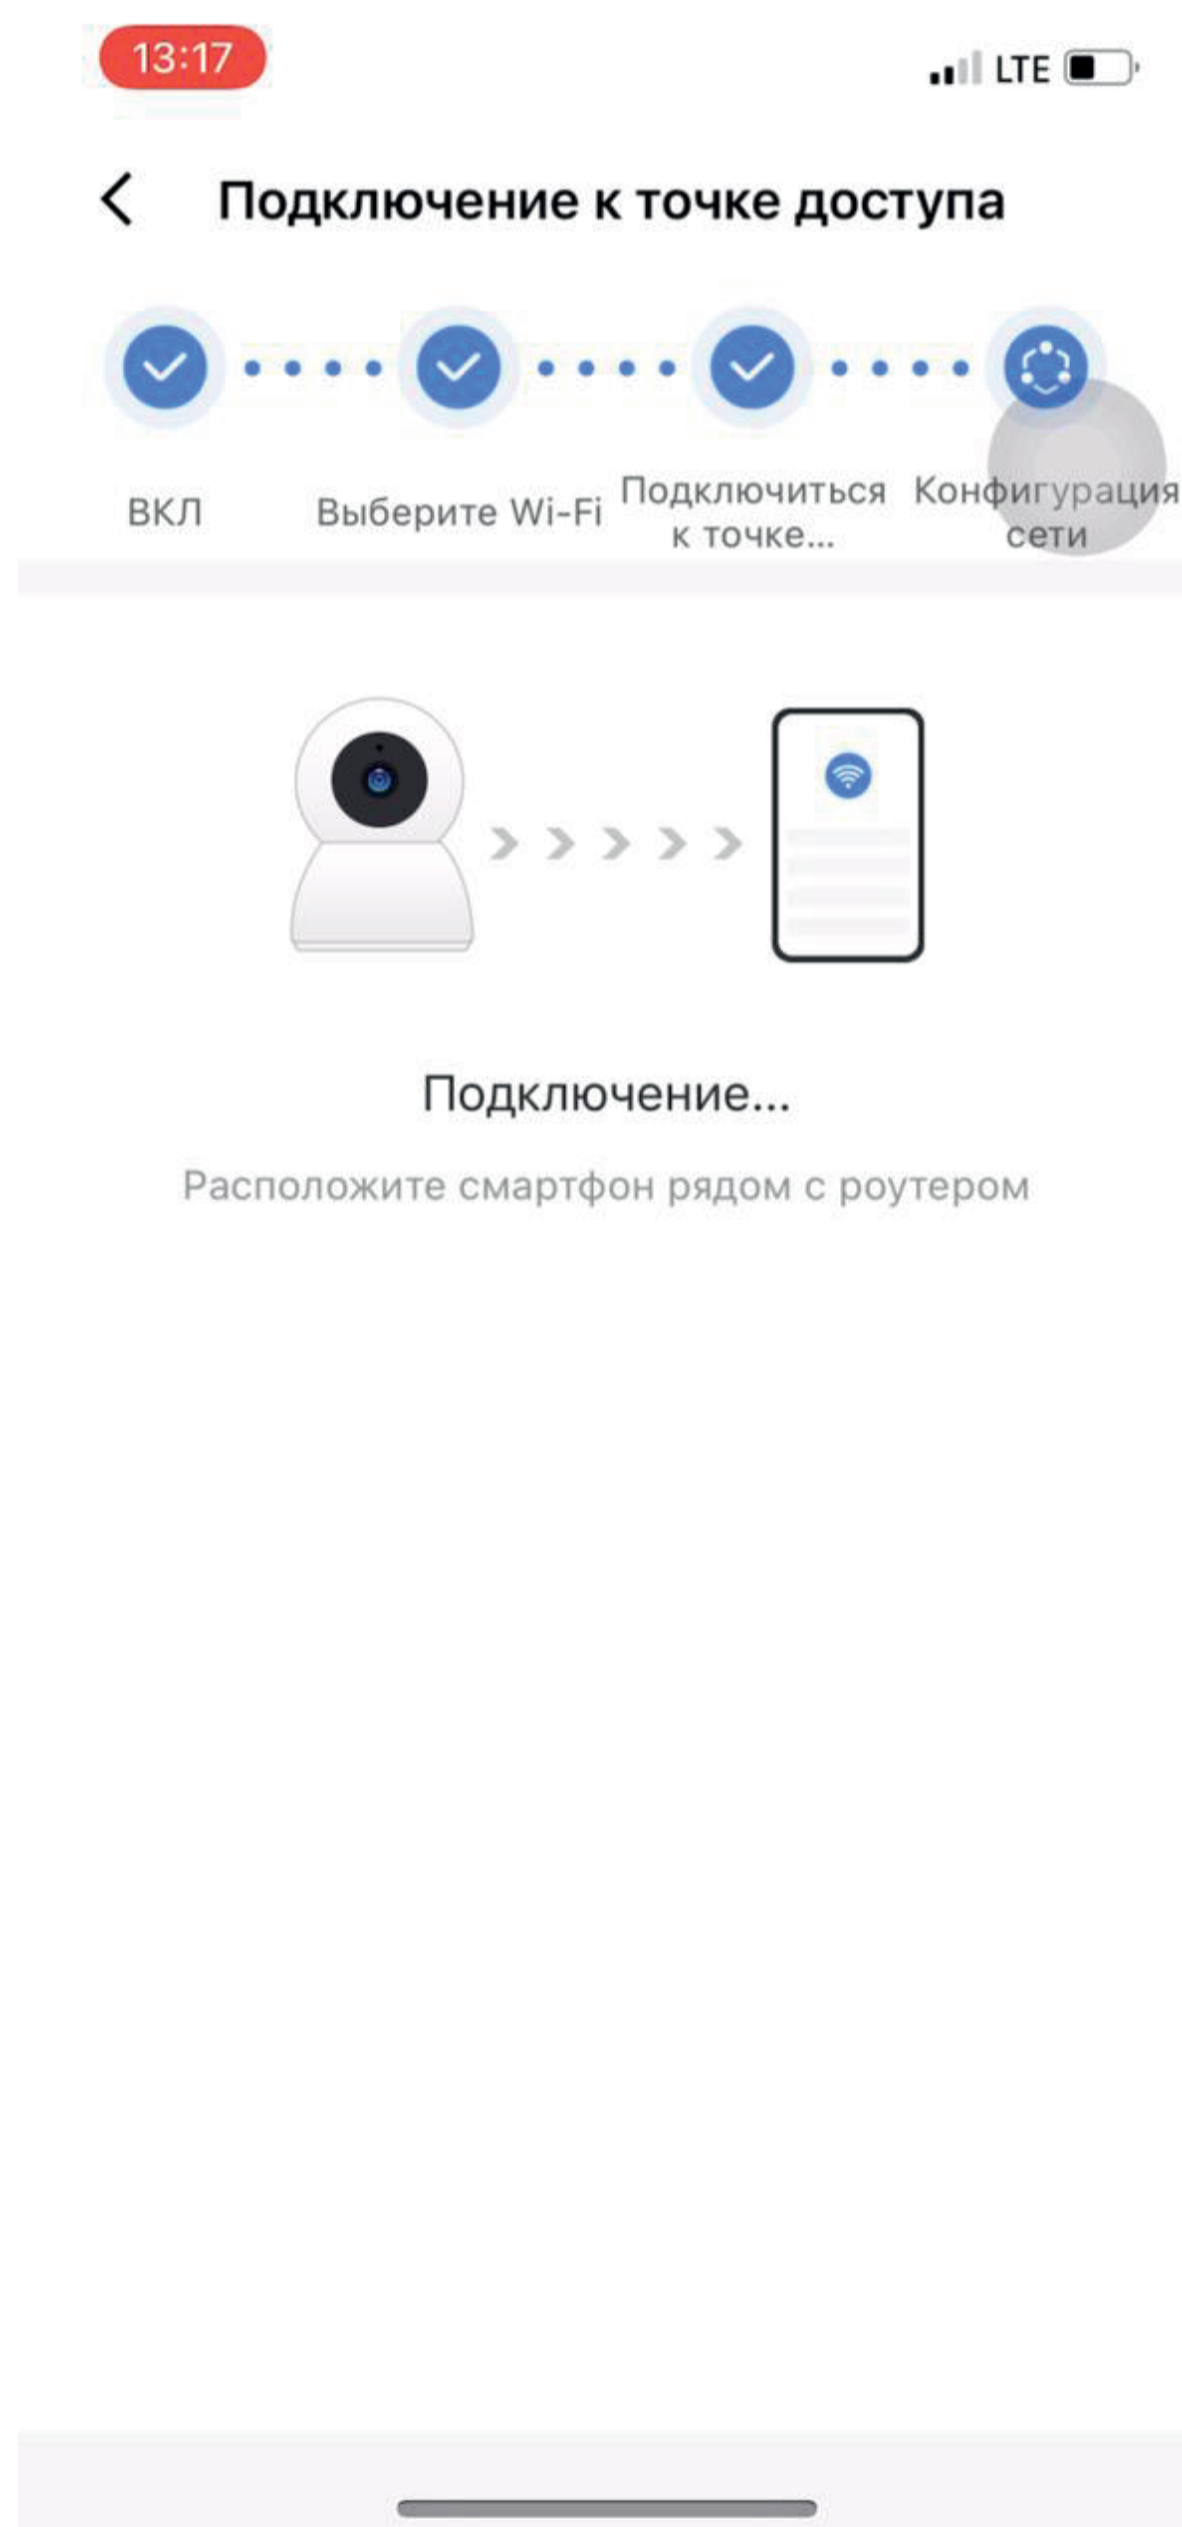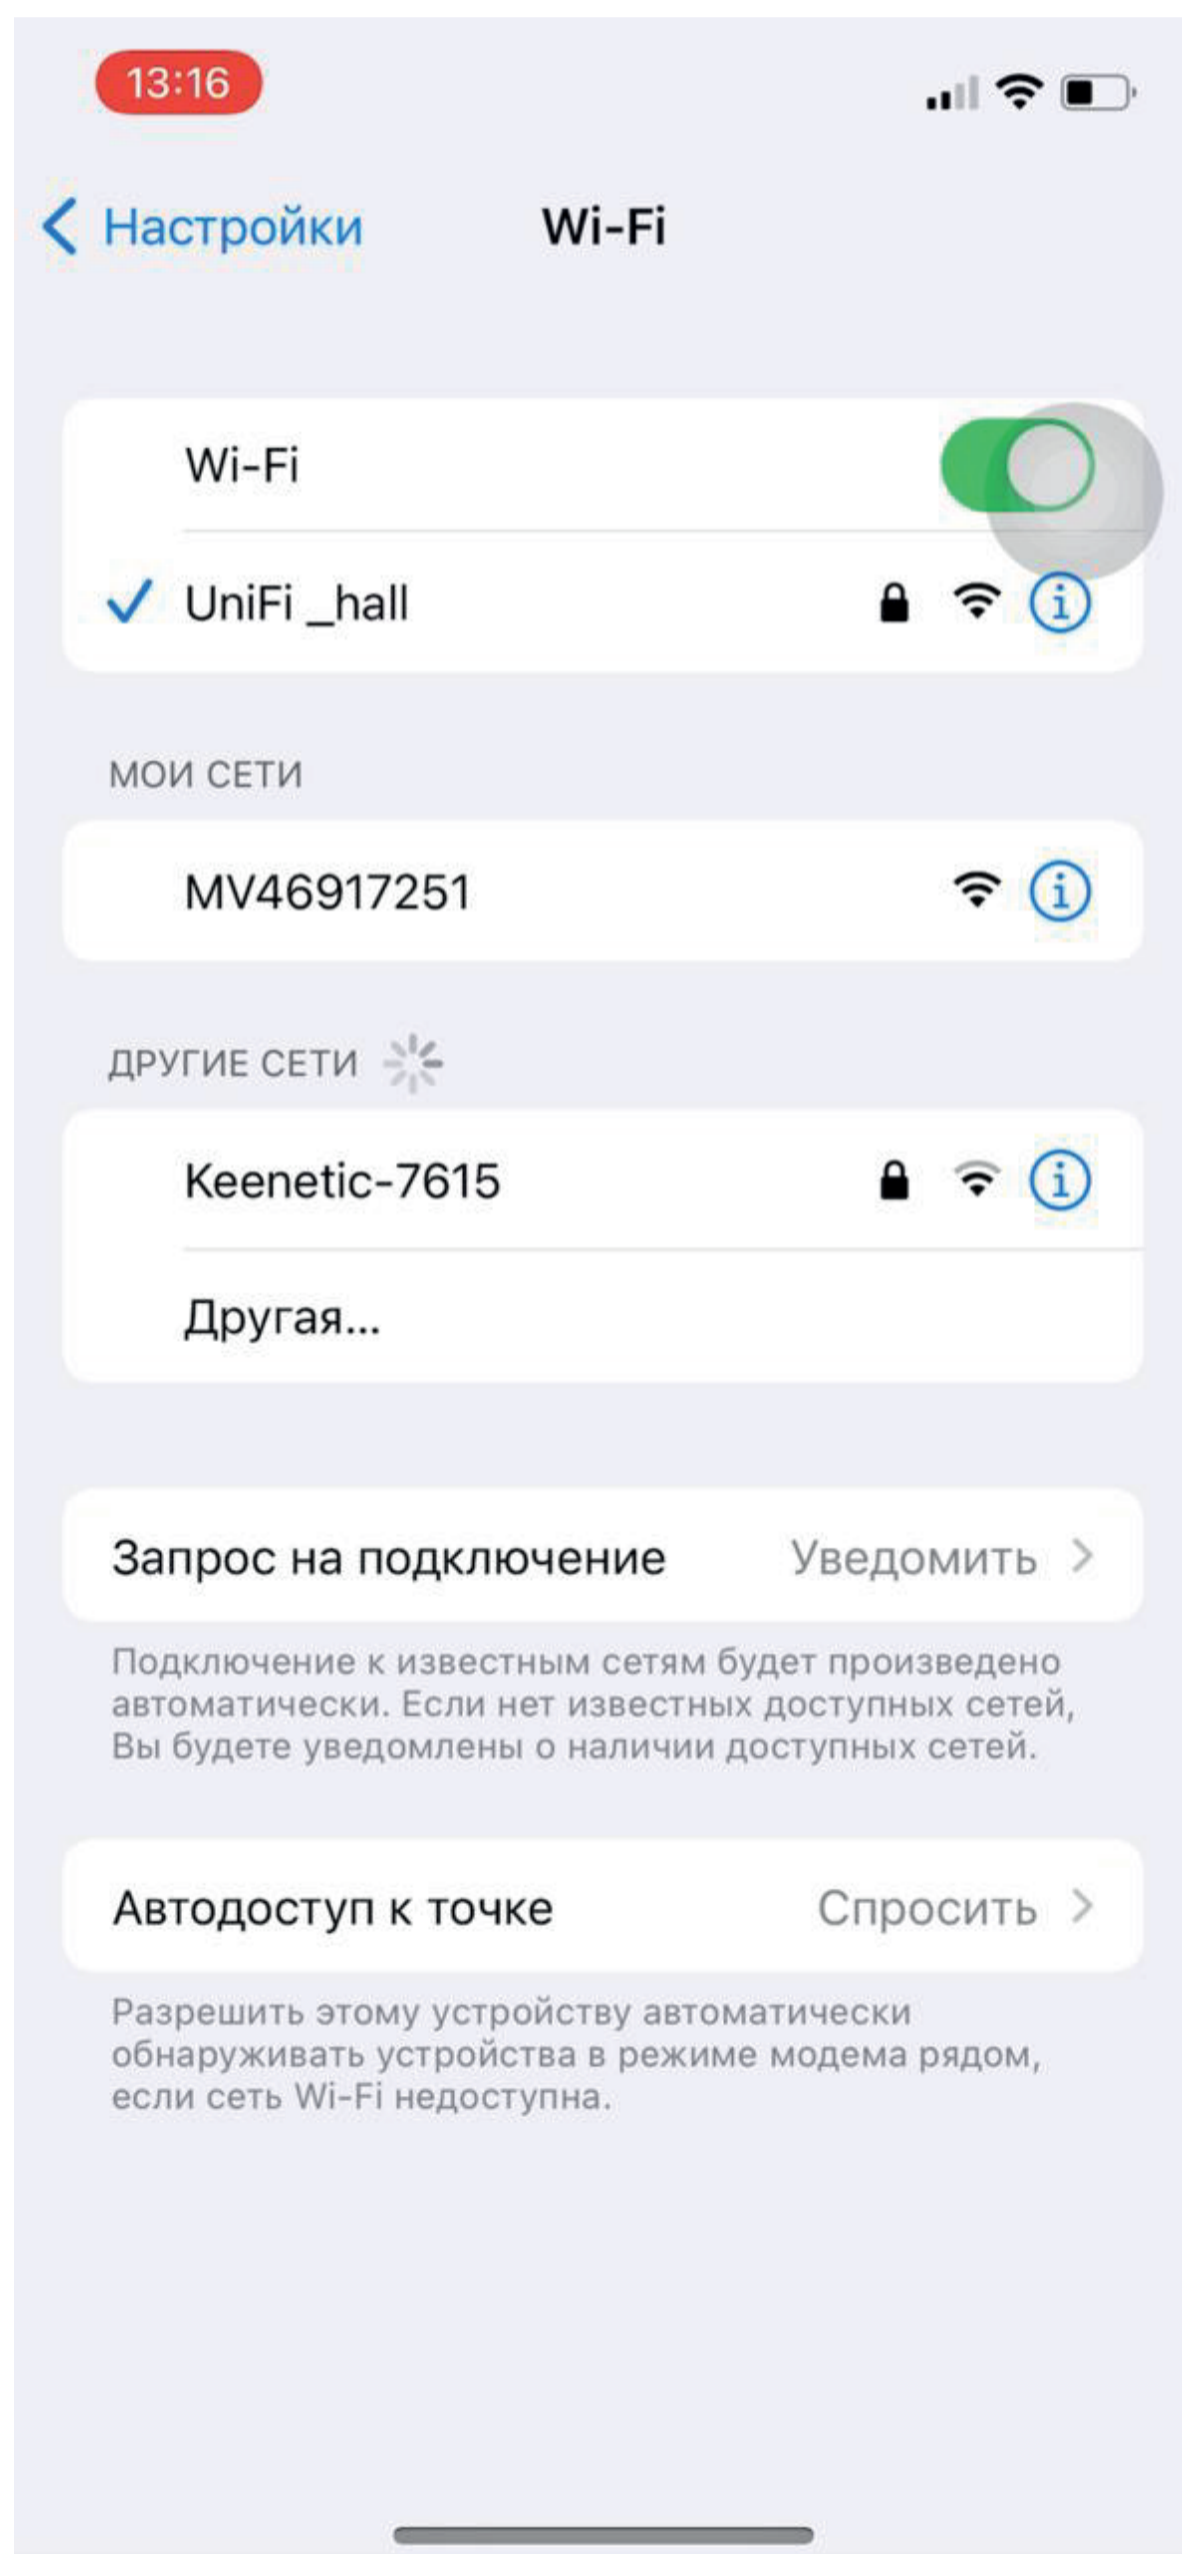

13. Выберите комнату, в которой будет находиться камера.

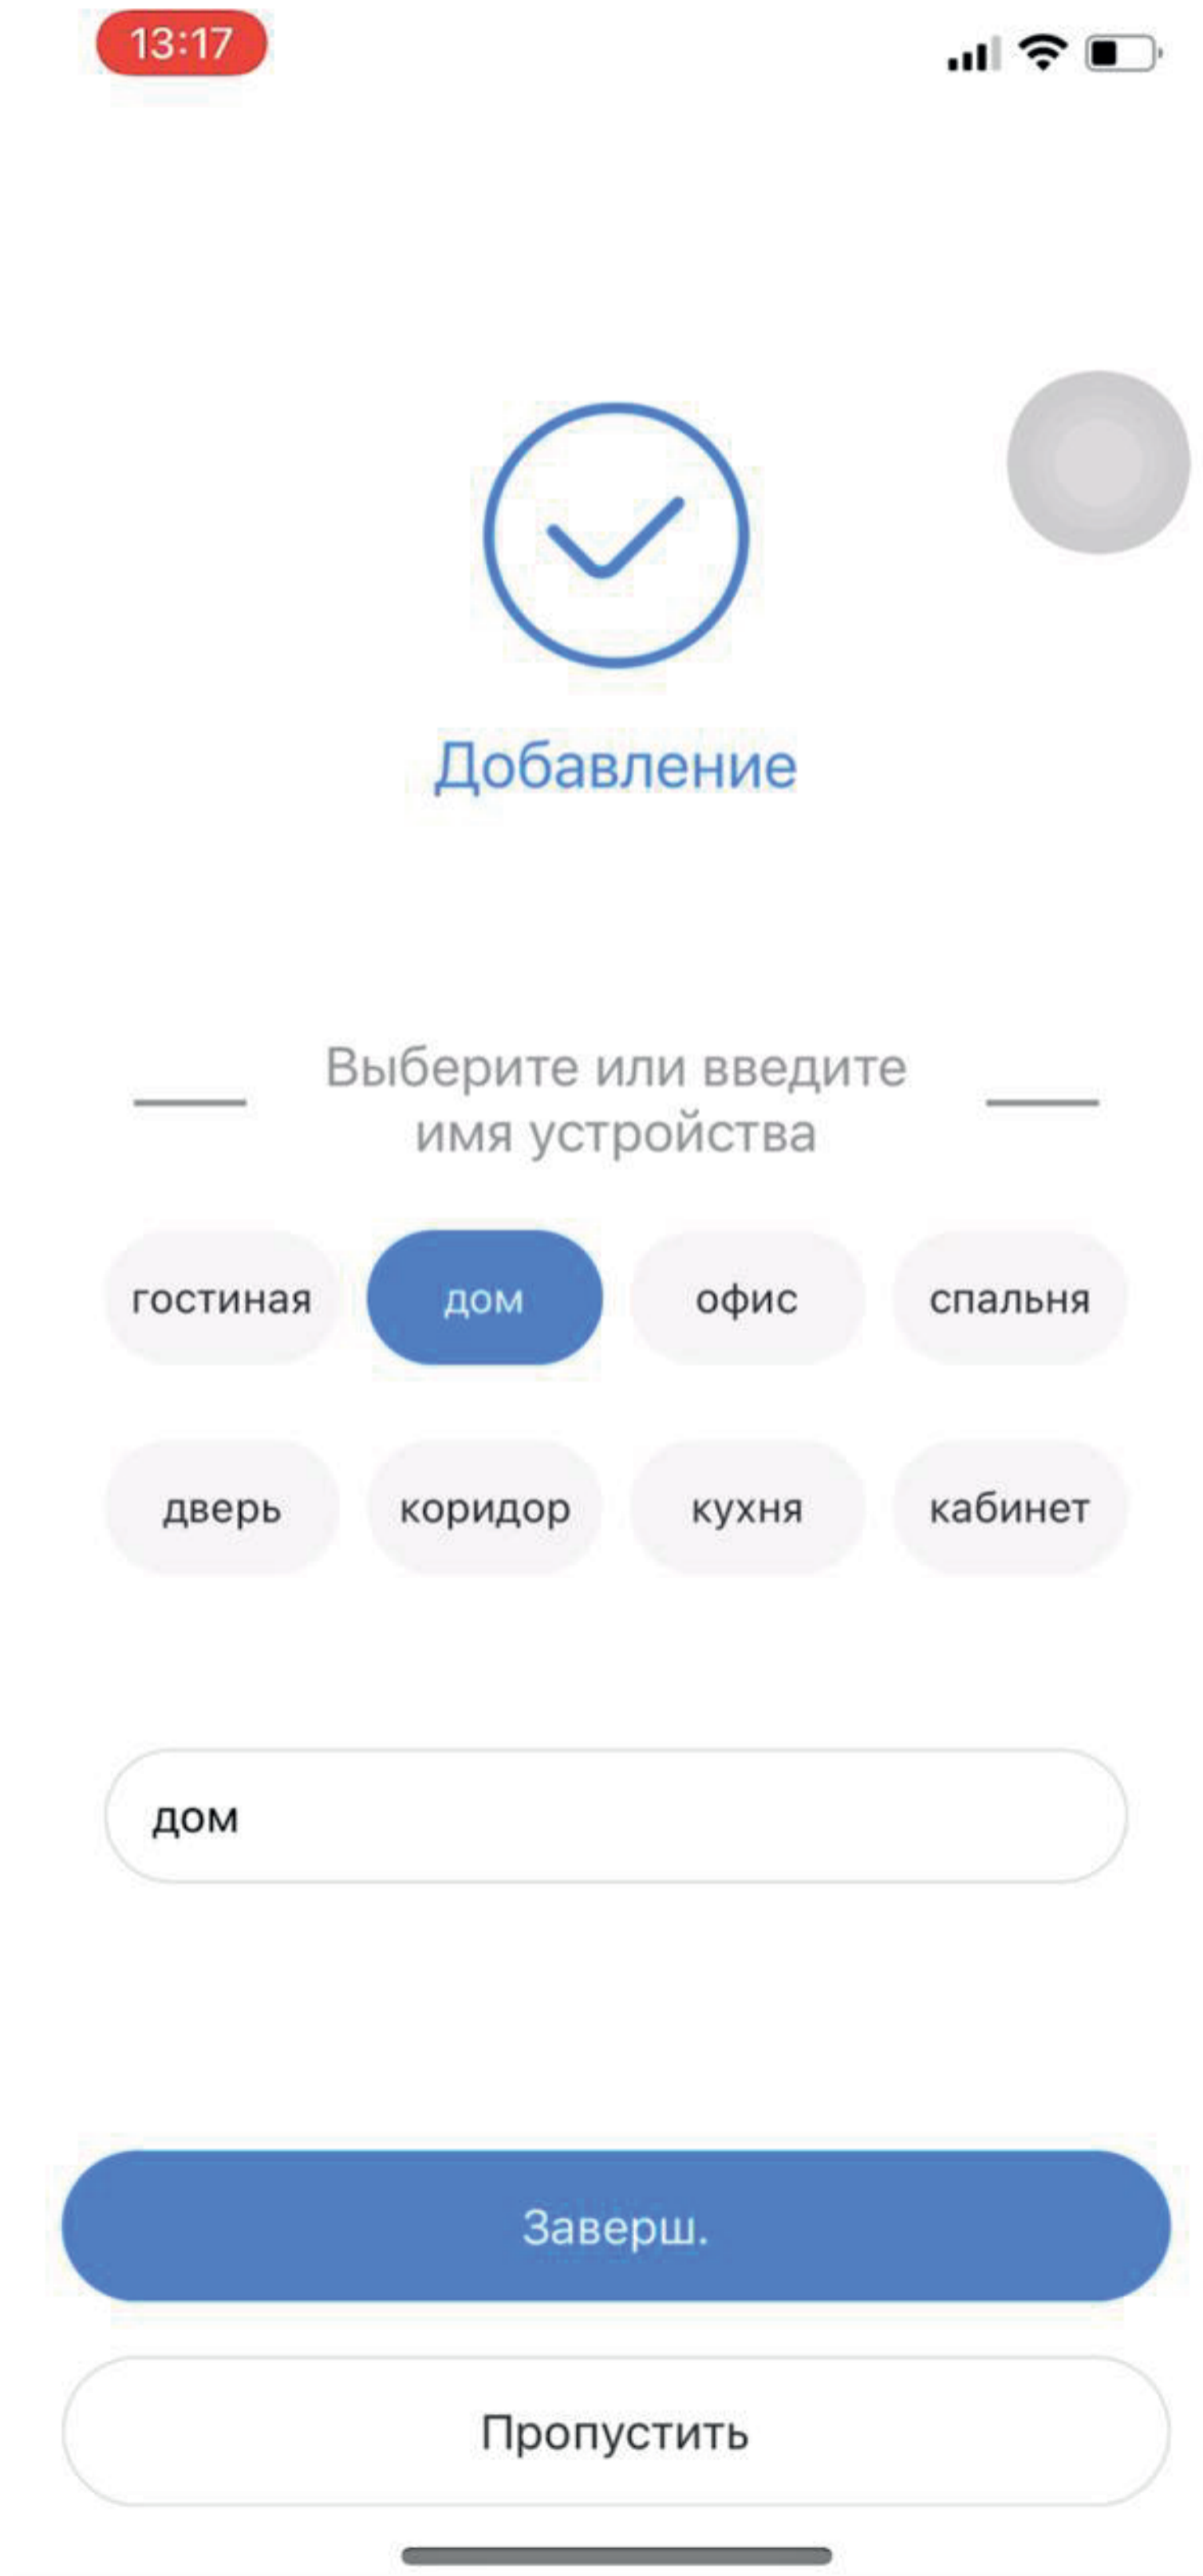

13:17

Добавление

Выберите или введите имя устройства

гостиная	дом	офис	спальня
дверь	коридор	кухня	кабинет

дом

Заверш.



Пропустить

The image shows a mobile application interface for adding a camera location. At the top, there is a status bar with the time 13:17 and icons for cellular signal, Wi-Fi, and battery. Below the status bar is a large blue checkmark icon inside a circle, with the word "Добавление" (Adding) written below it. The main content area is titled "Выберите или введите имя устройства" (Choose or enter the device name). Below this title is a grid of eight rounded rectangular buttons representing different rooms: "гостиная" (living room), "дом" (home), "офис" (office), "спальня" (bedroom), "дверь" (door), "коридор" (corridor), "кухня" (kitchen), and "кабинет" (office). The "дом" button is highlighted in blue. Below the grid is a text input field containing the word "дом". At the bottom of the screen, there are two large buttons: a blue "Заверш." (Finish) button and a white "Пропустить" (Skip) button.

Безопасность и пароль

Обязательно установите пароль, чтобы никто другой не мог подключиться вашей камере.


После установки пароля появится картинка. Вы можете управлять камерой и поворачивать ее в разные стороны, делать скриншоты, записывать фрагменты, если у вас есть облачное хранилище или SD-карта.

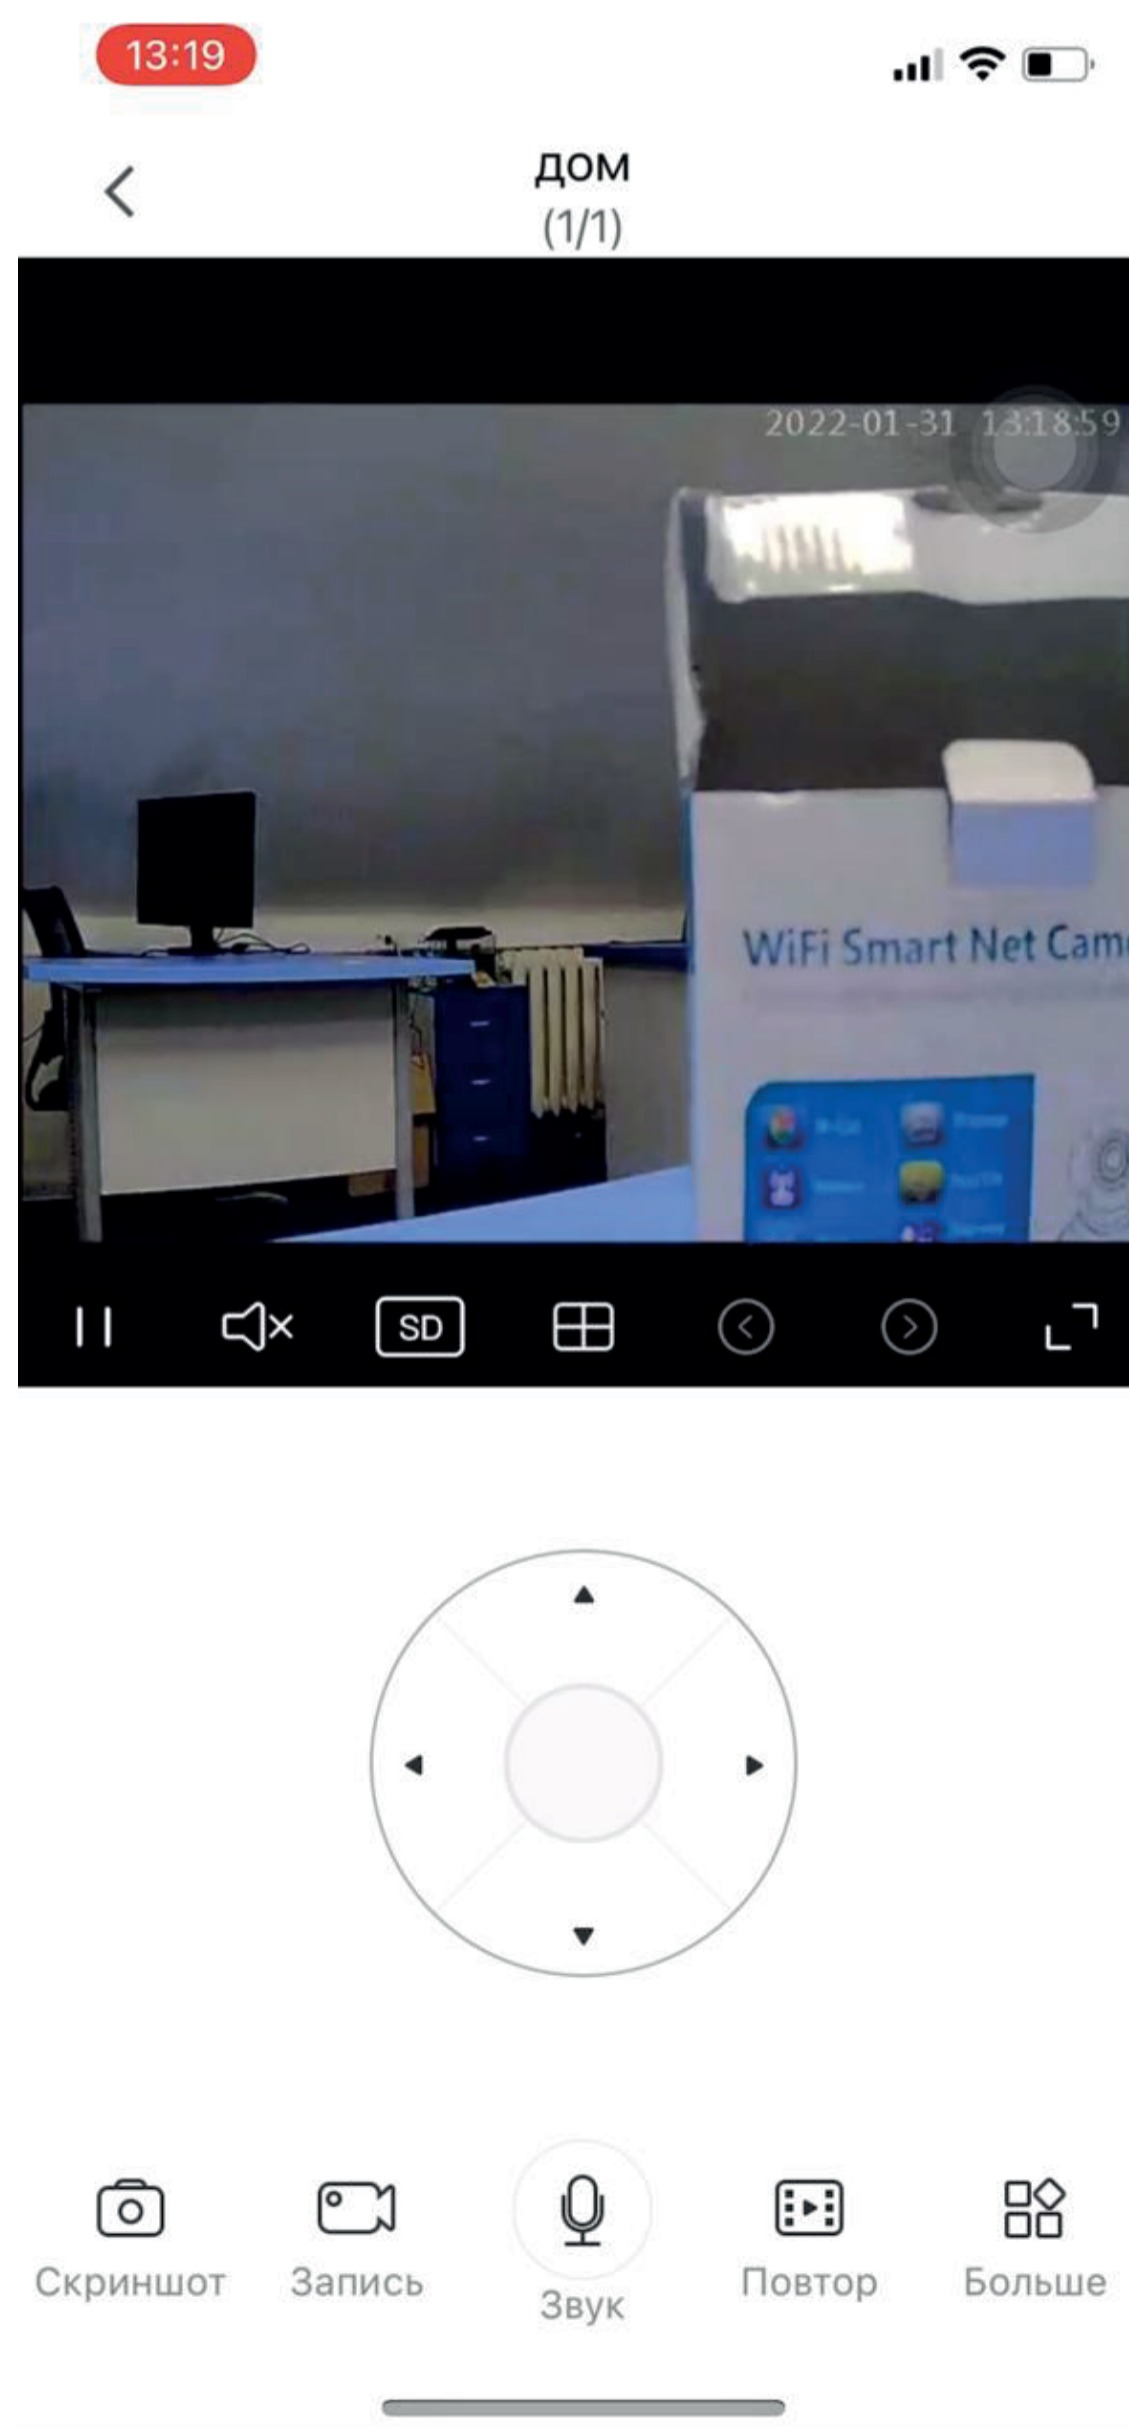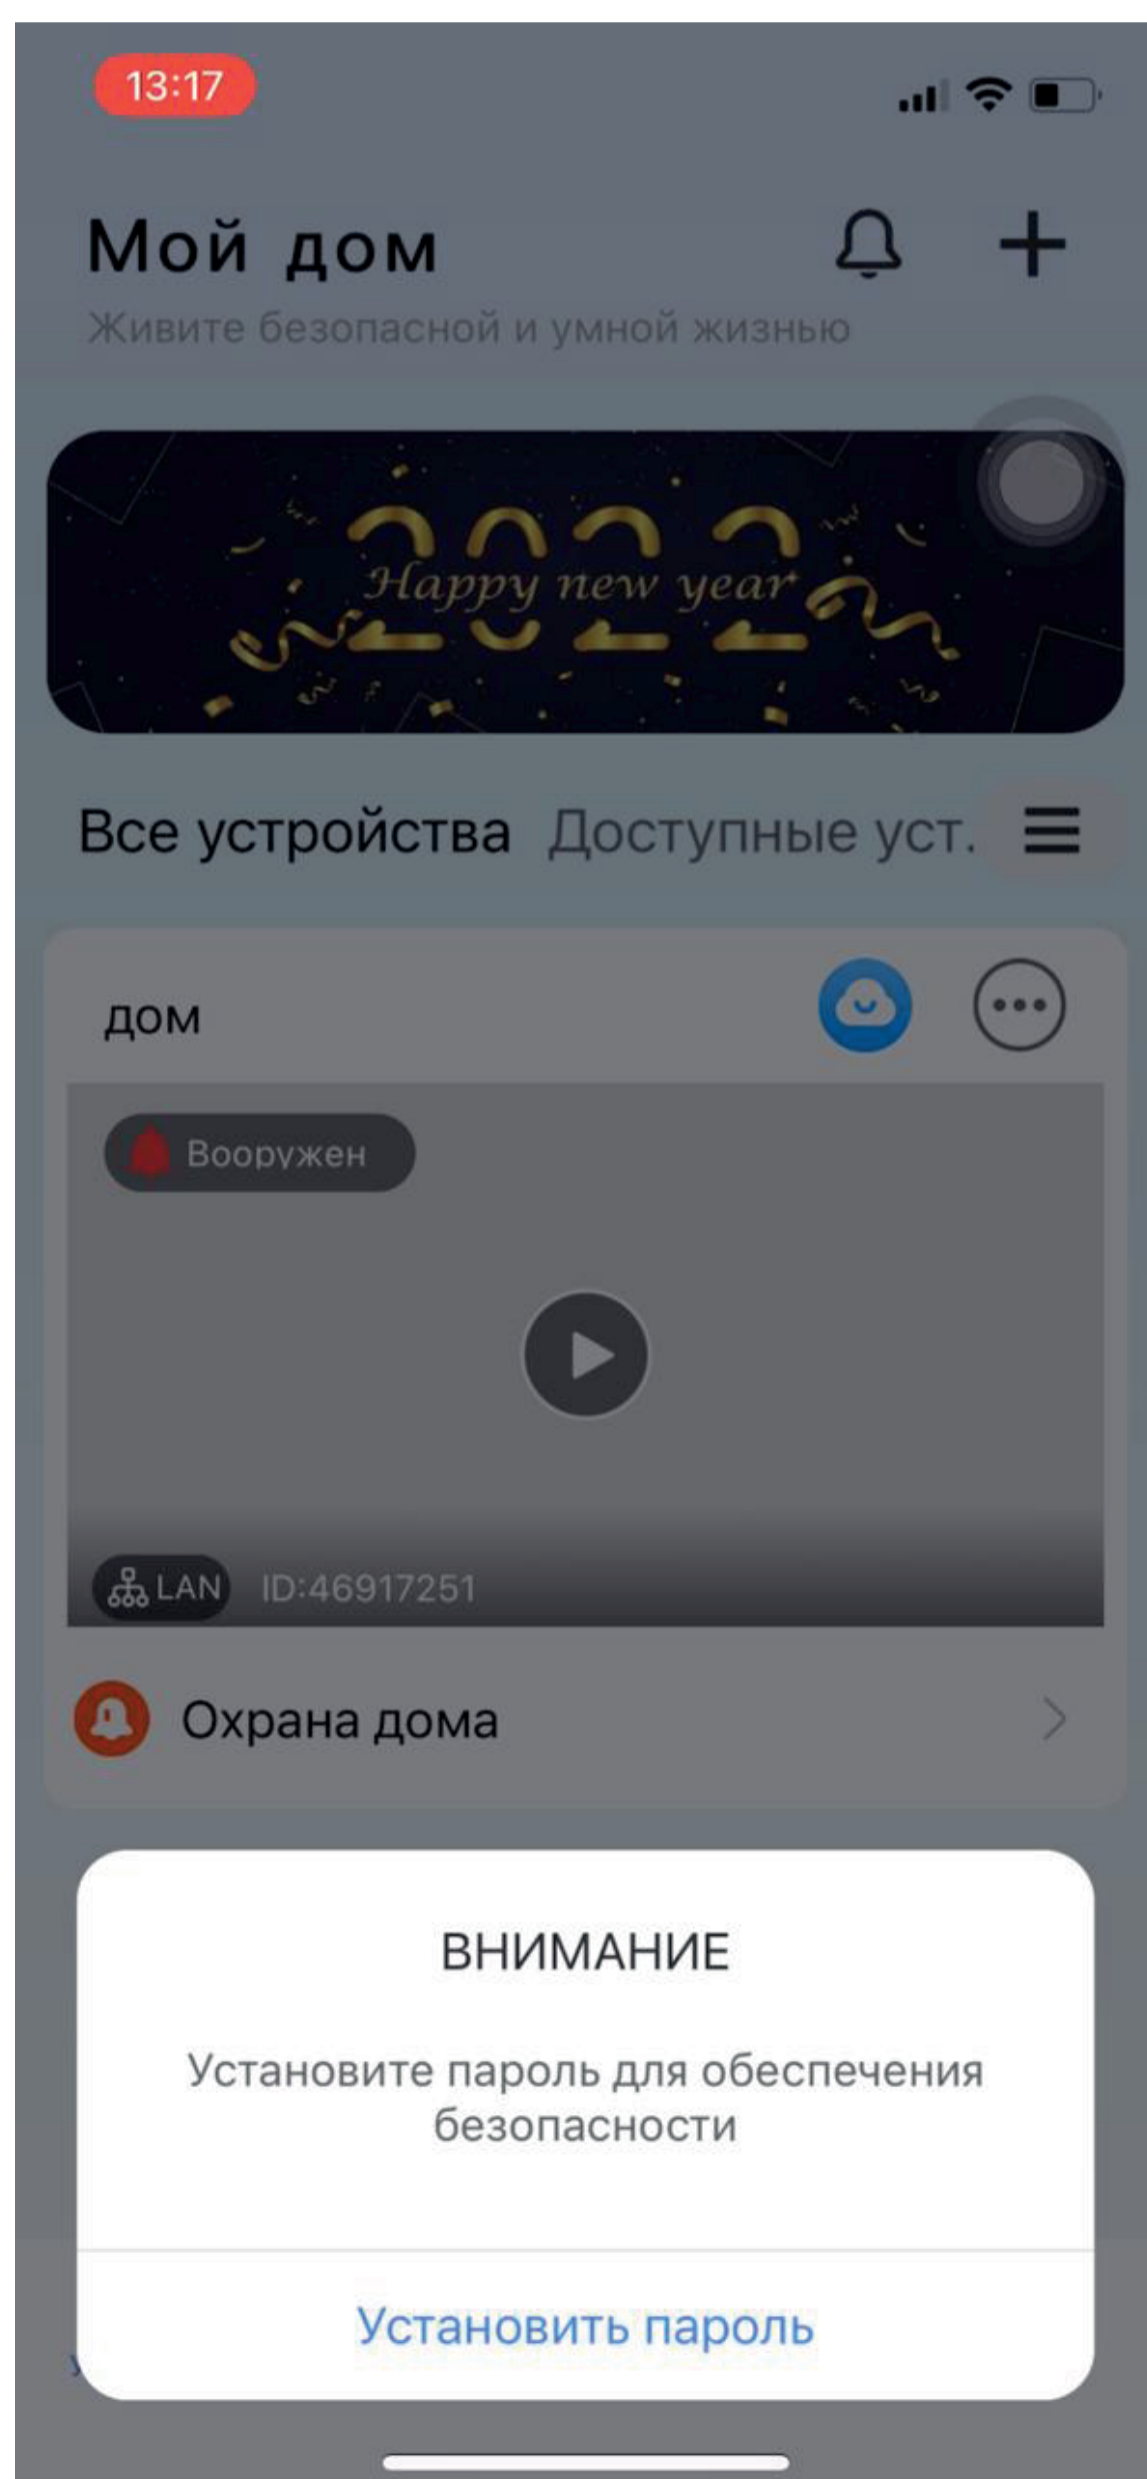

Режимы записи

Камера поддерживает несколько режимов записи:


- **Автоматический.** В этом режиме камера записывает все происходящие события.
- **Режим тревоги.** Запись начинается только после поступления сигнала тревоги.
- **Режим аудио.** Камера будет записывать только звук.

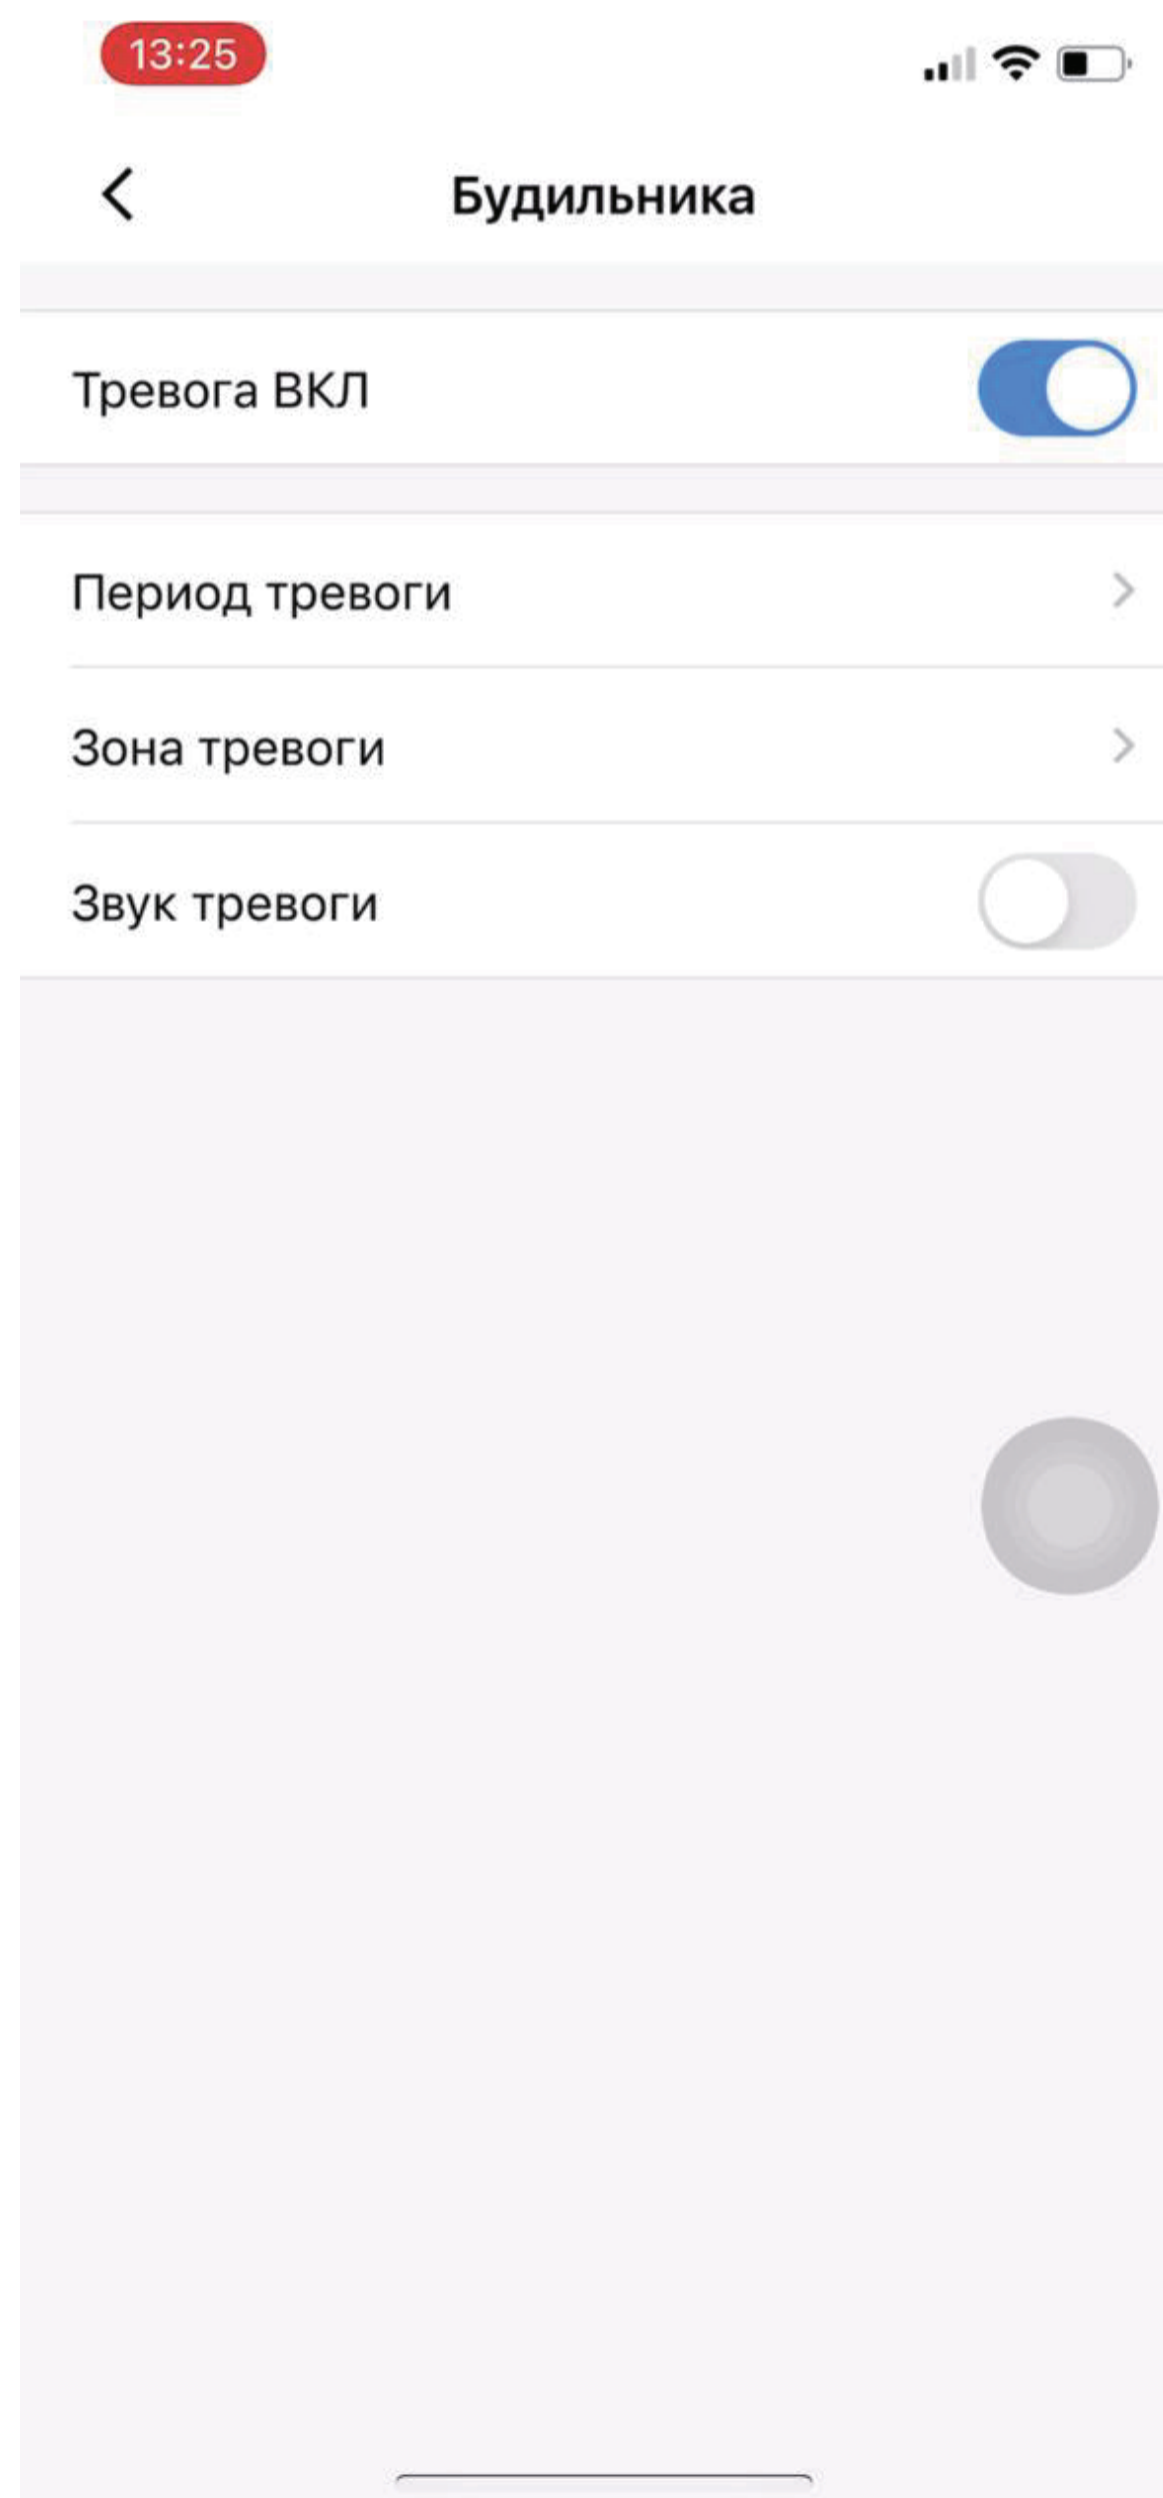

Настройки

1. Настройка режима тревоги

Вы можете включить или выключить режим тревоги, а также настроить систему таким образом, чтобы она реагировала на необходимый вам звук. Можно задать разную громкость звука, а также воспользоваться различными дополнительными настройками.

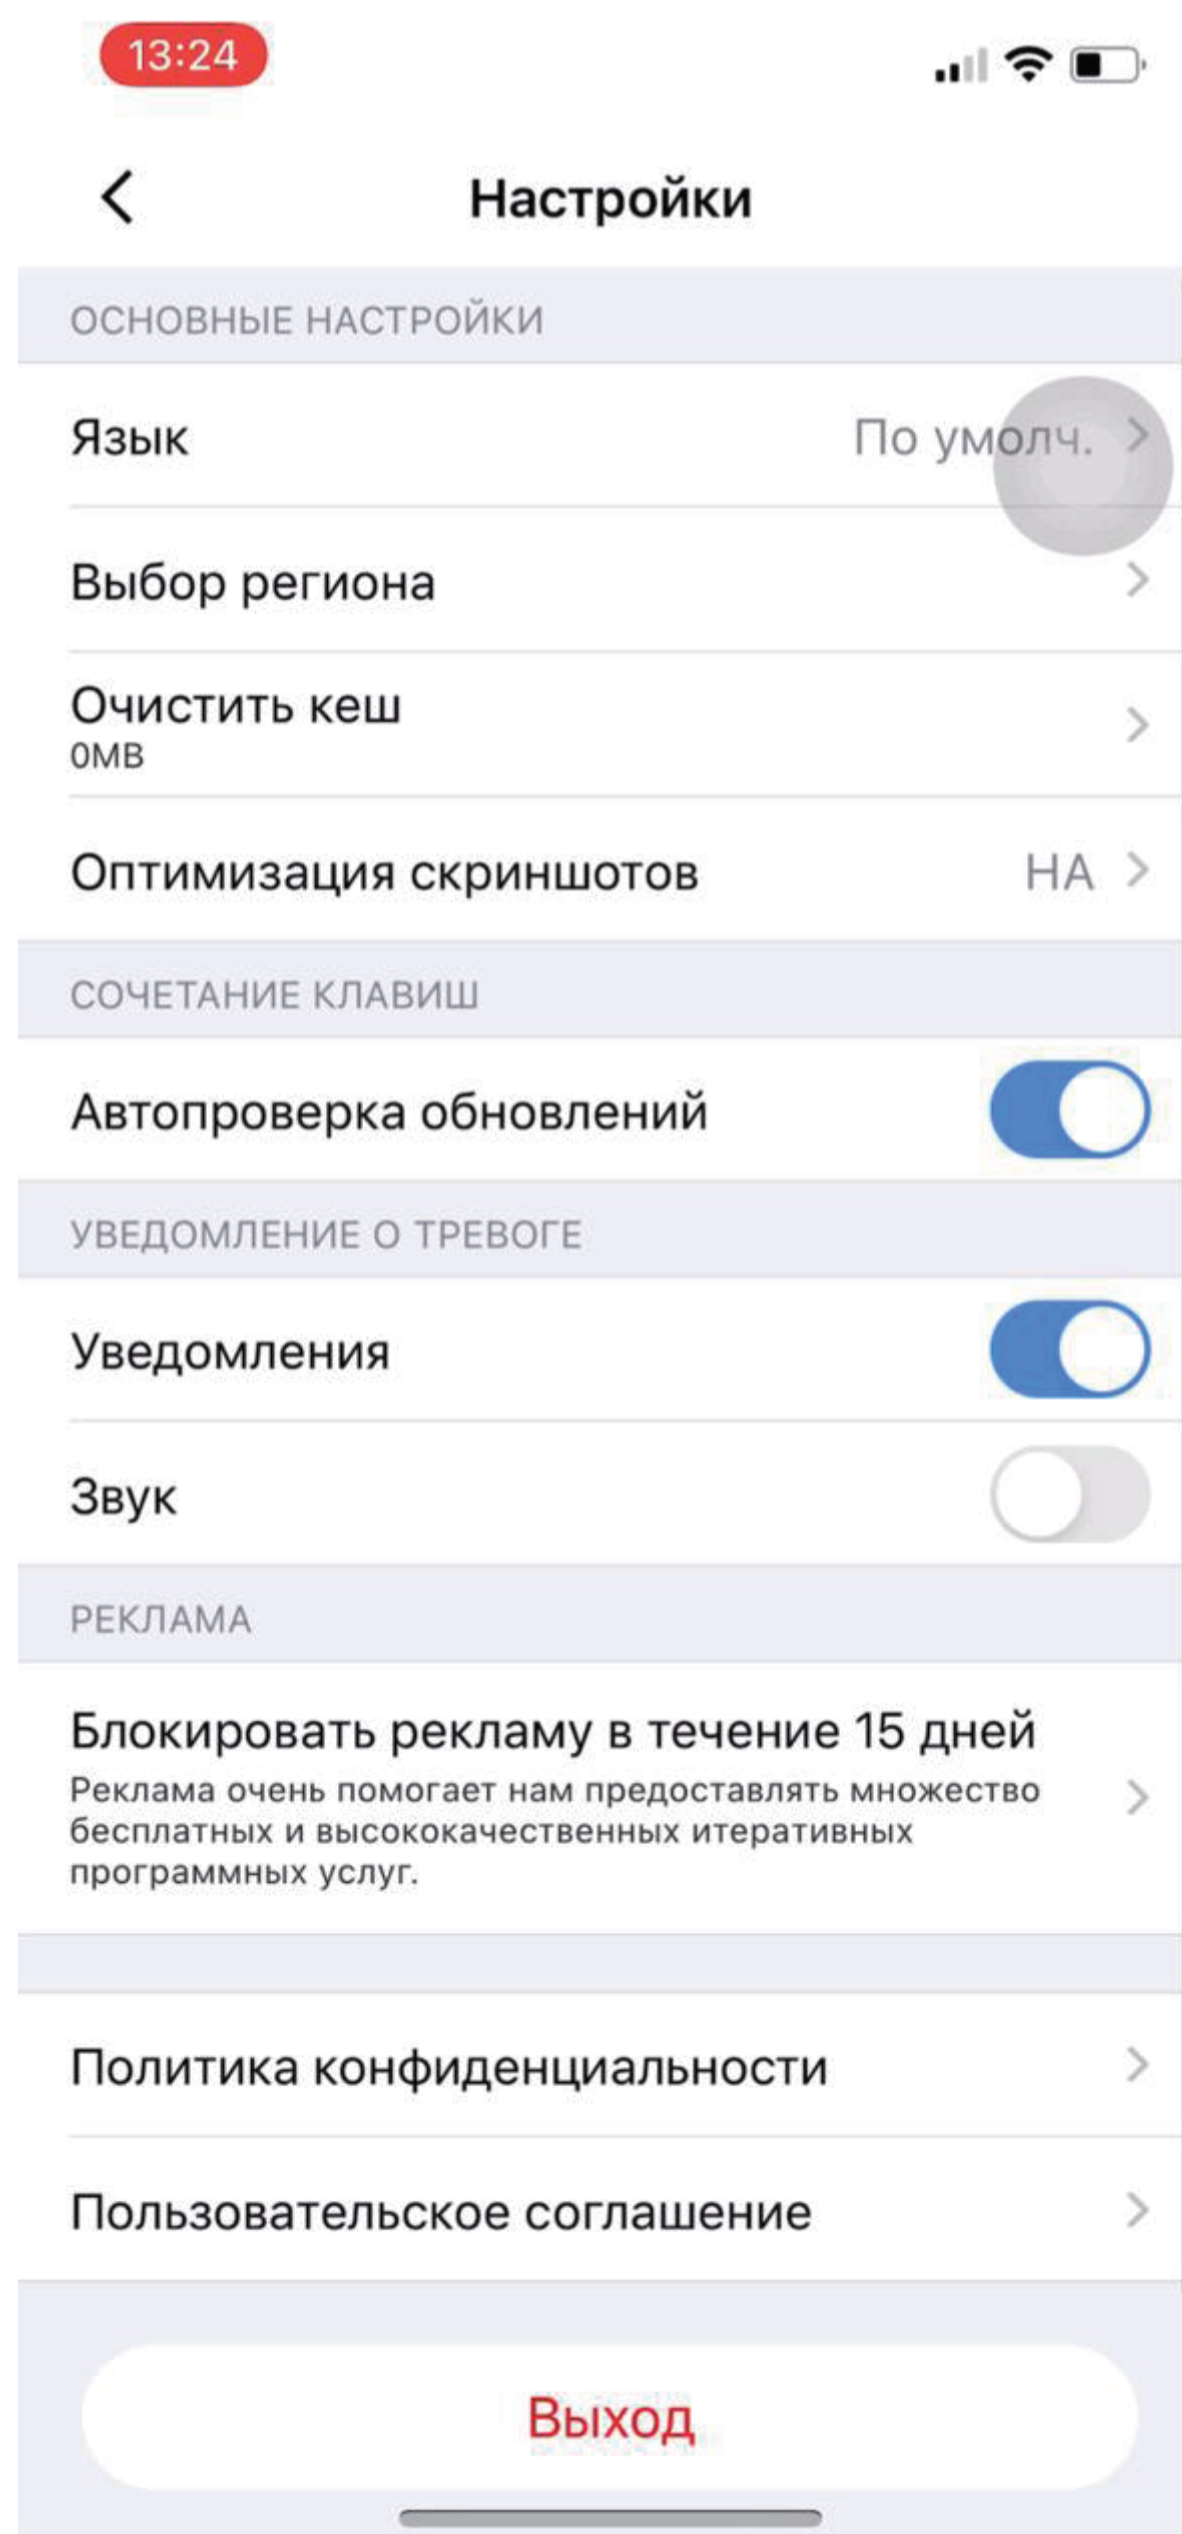

2. Настройка даты и времени

В устройстве можно настраивать дату и время.

3. Настройка пользовательского доступа

Вы можете использовать разные логины и пароли для работы с устройством.

4. Настройка IP-адреса

IP-адрес может быть настроен вручную или автоматически.

5. Данные о версии используемого программного обеспечения


Возможность получения информации об устройстве, системе и оборудовании.

Облачное хранилище

Возможности: когда камера заметит движущийся объект, сработает сигнализация, видео с движением будет отправлено в «облако». Вы сможете просмотреть данный отрывок, даже если SD-карта будет украдена.

Купите облачное хранилище:

1. Коснитесь значка облака.
2. Нажмите «Купить новый пакет».
3. Нажмите «Подписаться», после чего получите доступ к приобретенному облаку.

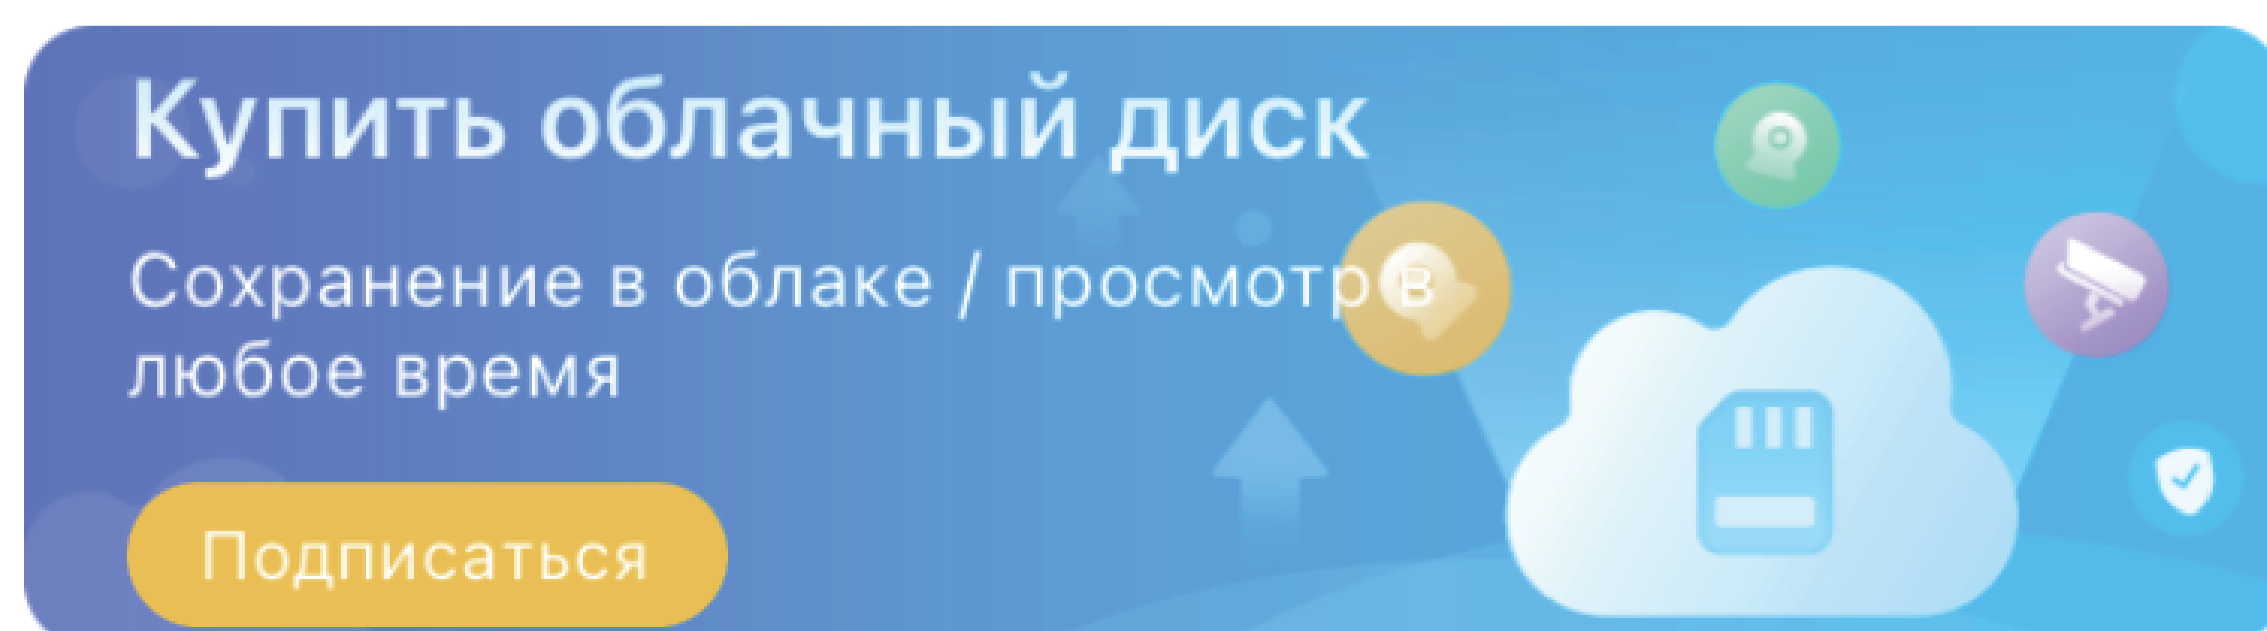


Активируйте облачное хранилище:

Нажмите «Активировать», теперь облачный сервис работает.



Деактивируйте облачное хранилище:

1. Отключите «Службу облачного хранилища».
2. Нажмите «Подтвердить код», код подтверждения будет отправлен на ваш телефон или электронную почту, которые вы используете для регистрации учетной записи приложения.


14. В настройках вы можете включать и выключать уведомления, звук, если вам нужен будет режим тревоги.

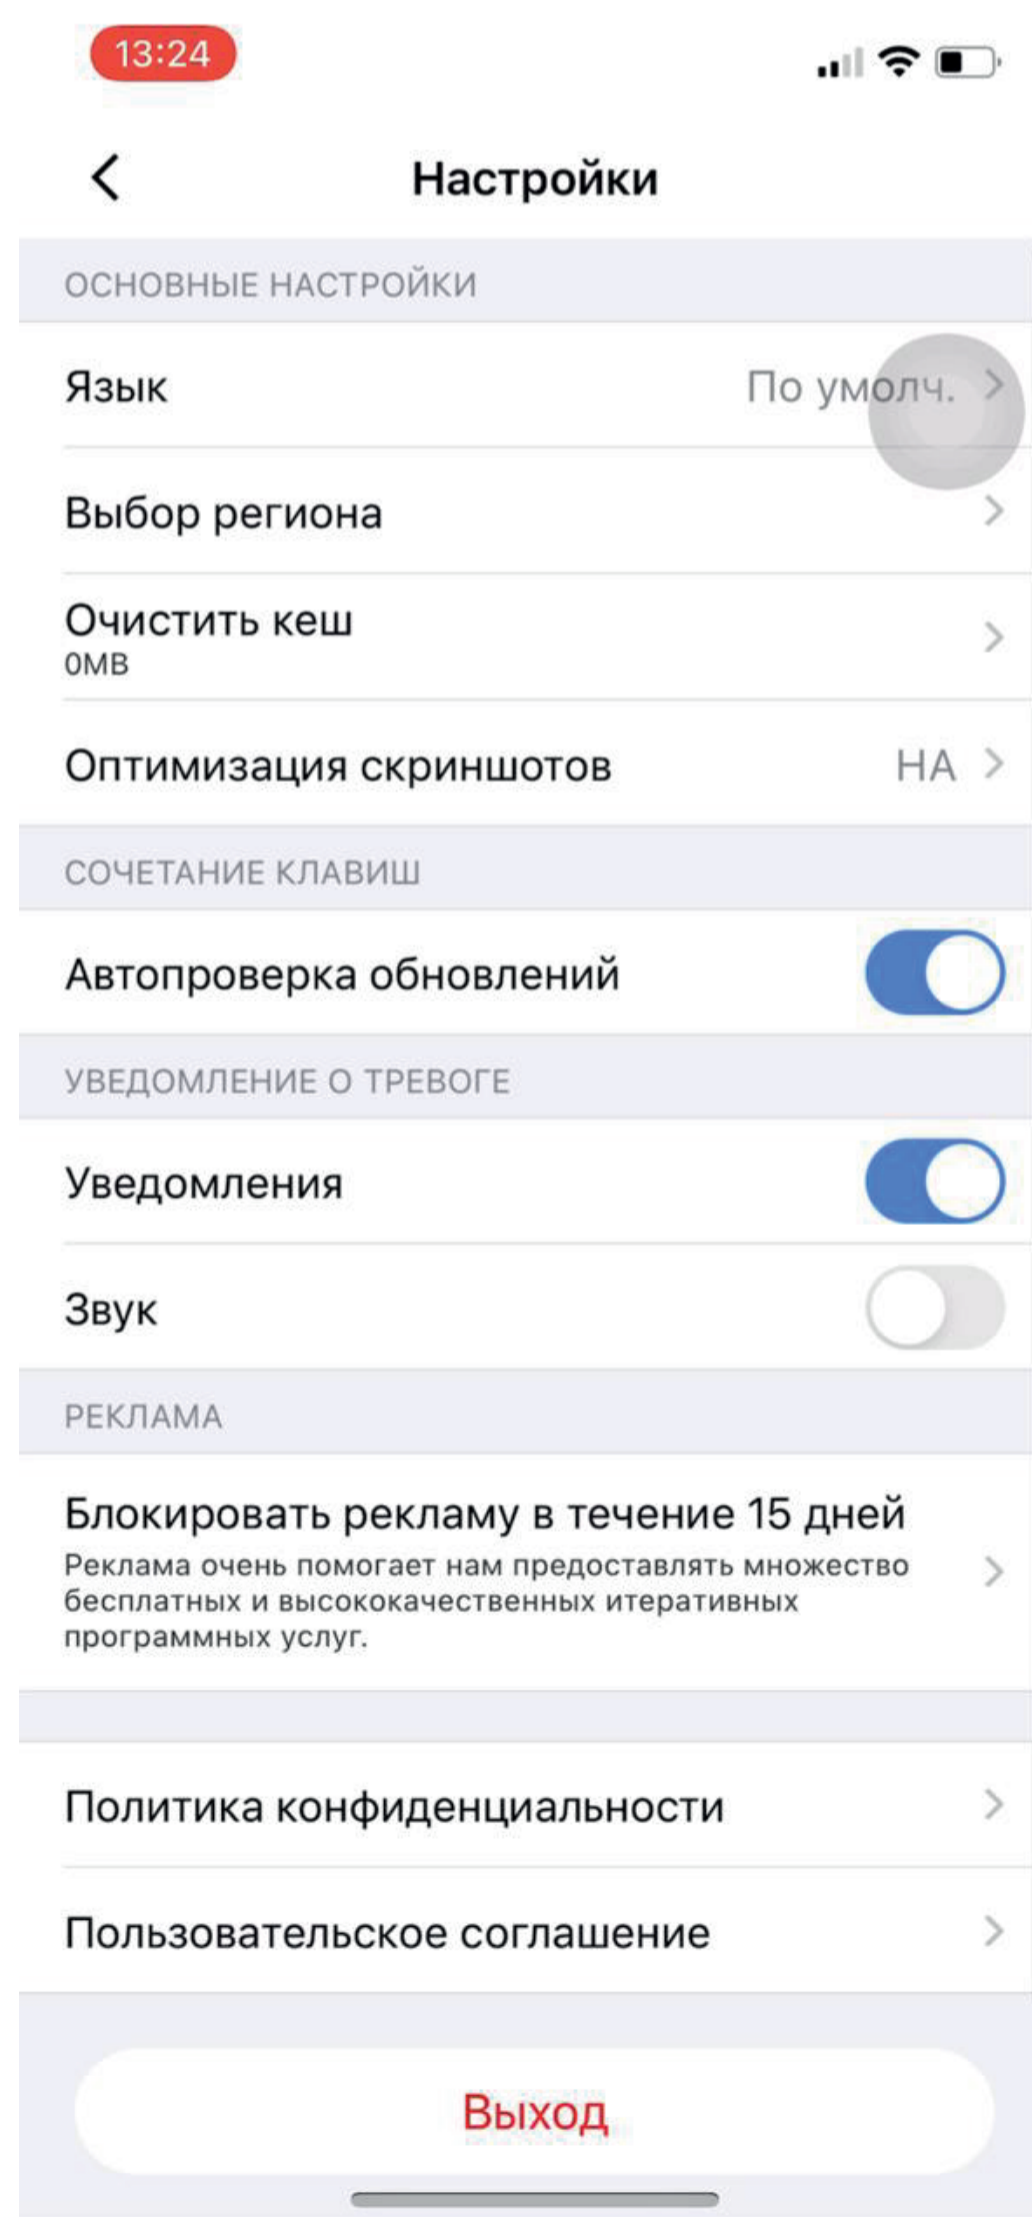


15. По этой стрелочке можно перейти, если вам нужно будет удалить аккаунт, чтобы подключить другой телефон или в случае, если невозможно будет восстановить пароль от действующего аккаунта.

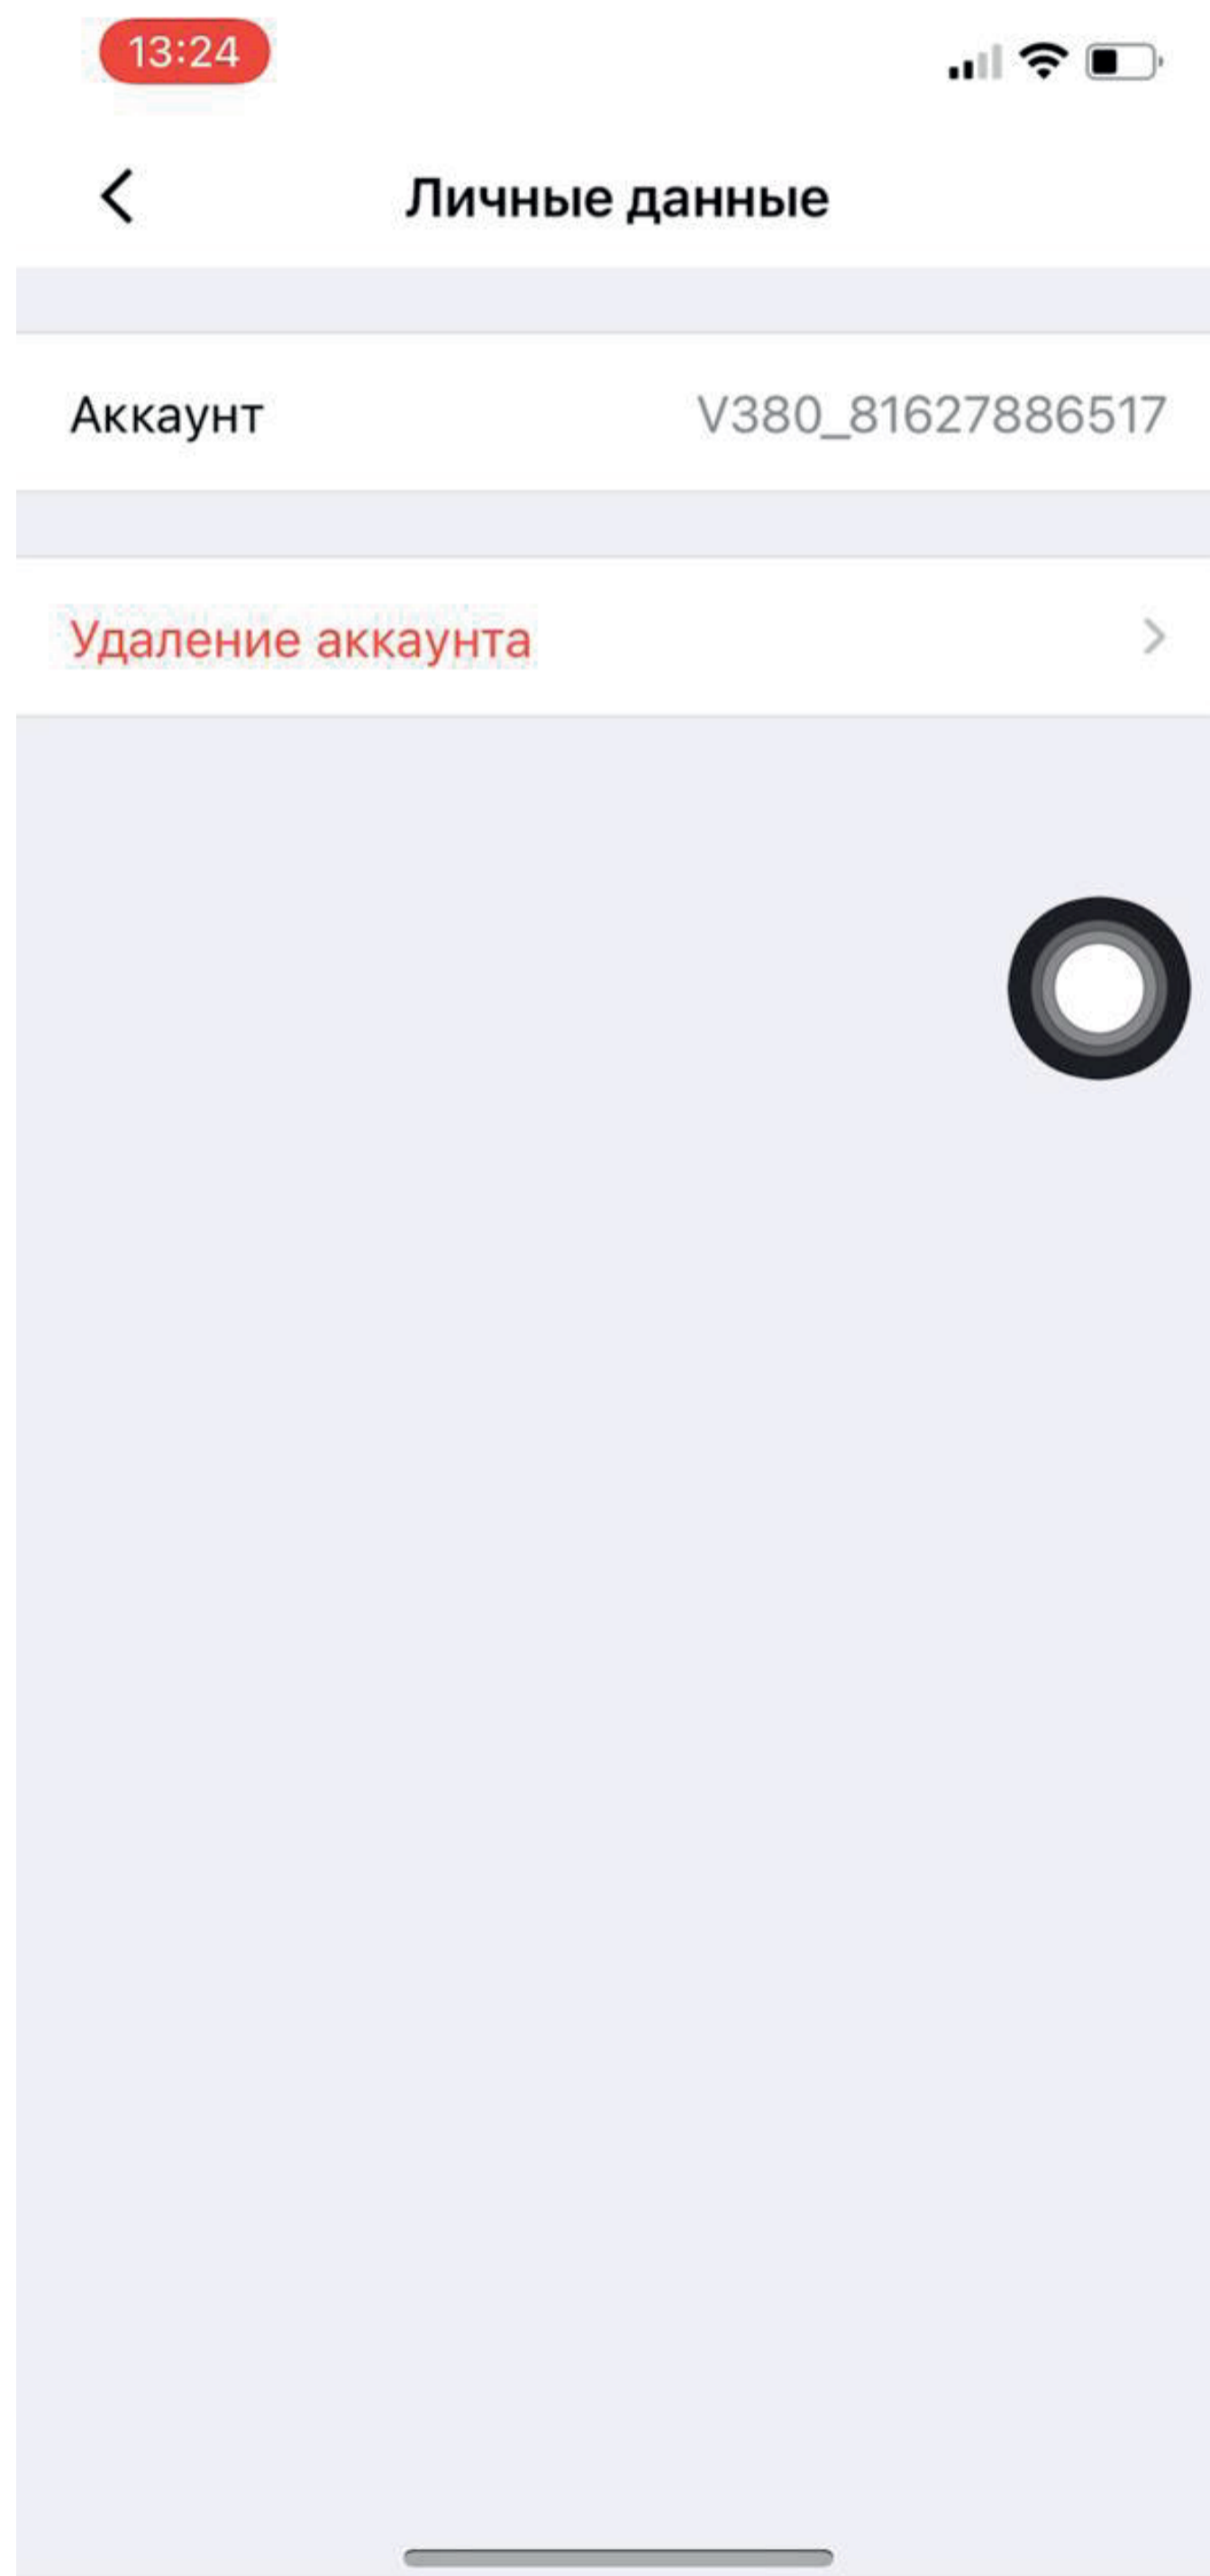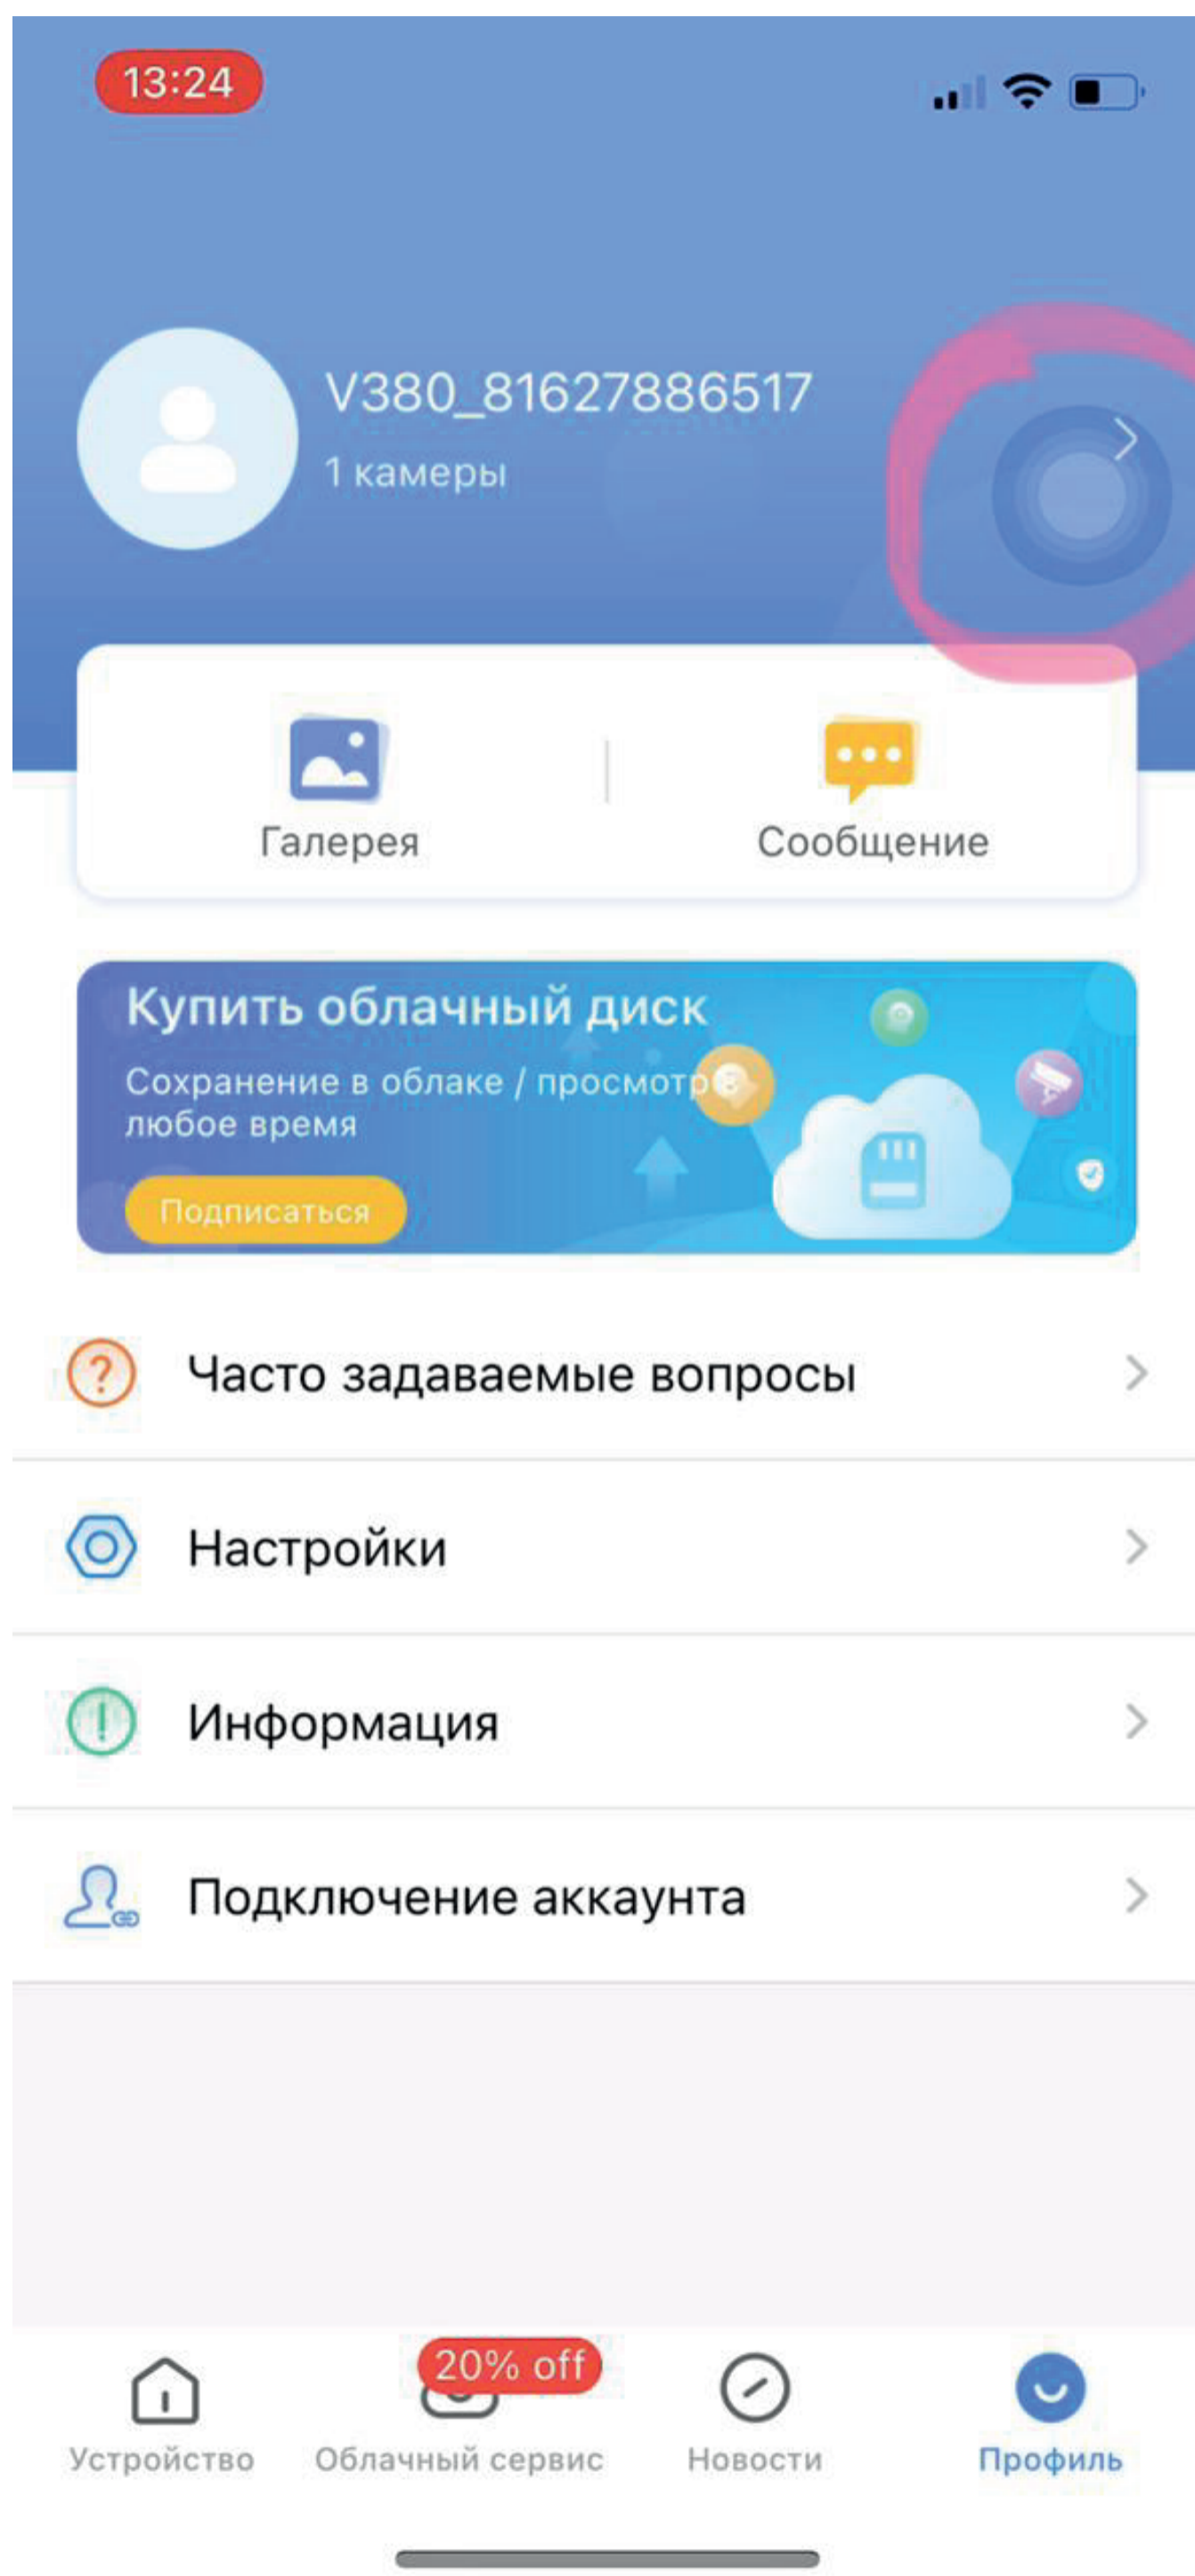

16. Нажав на эти три точки, мы можем перейти в расширенные настройки. Можем удалить и поменять комнату, в которой находится видеоняня.

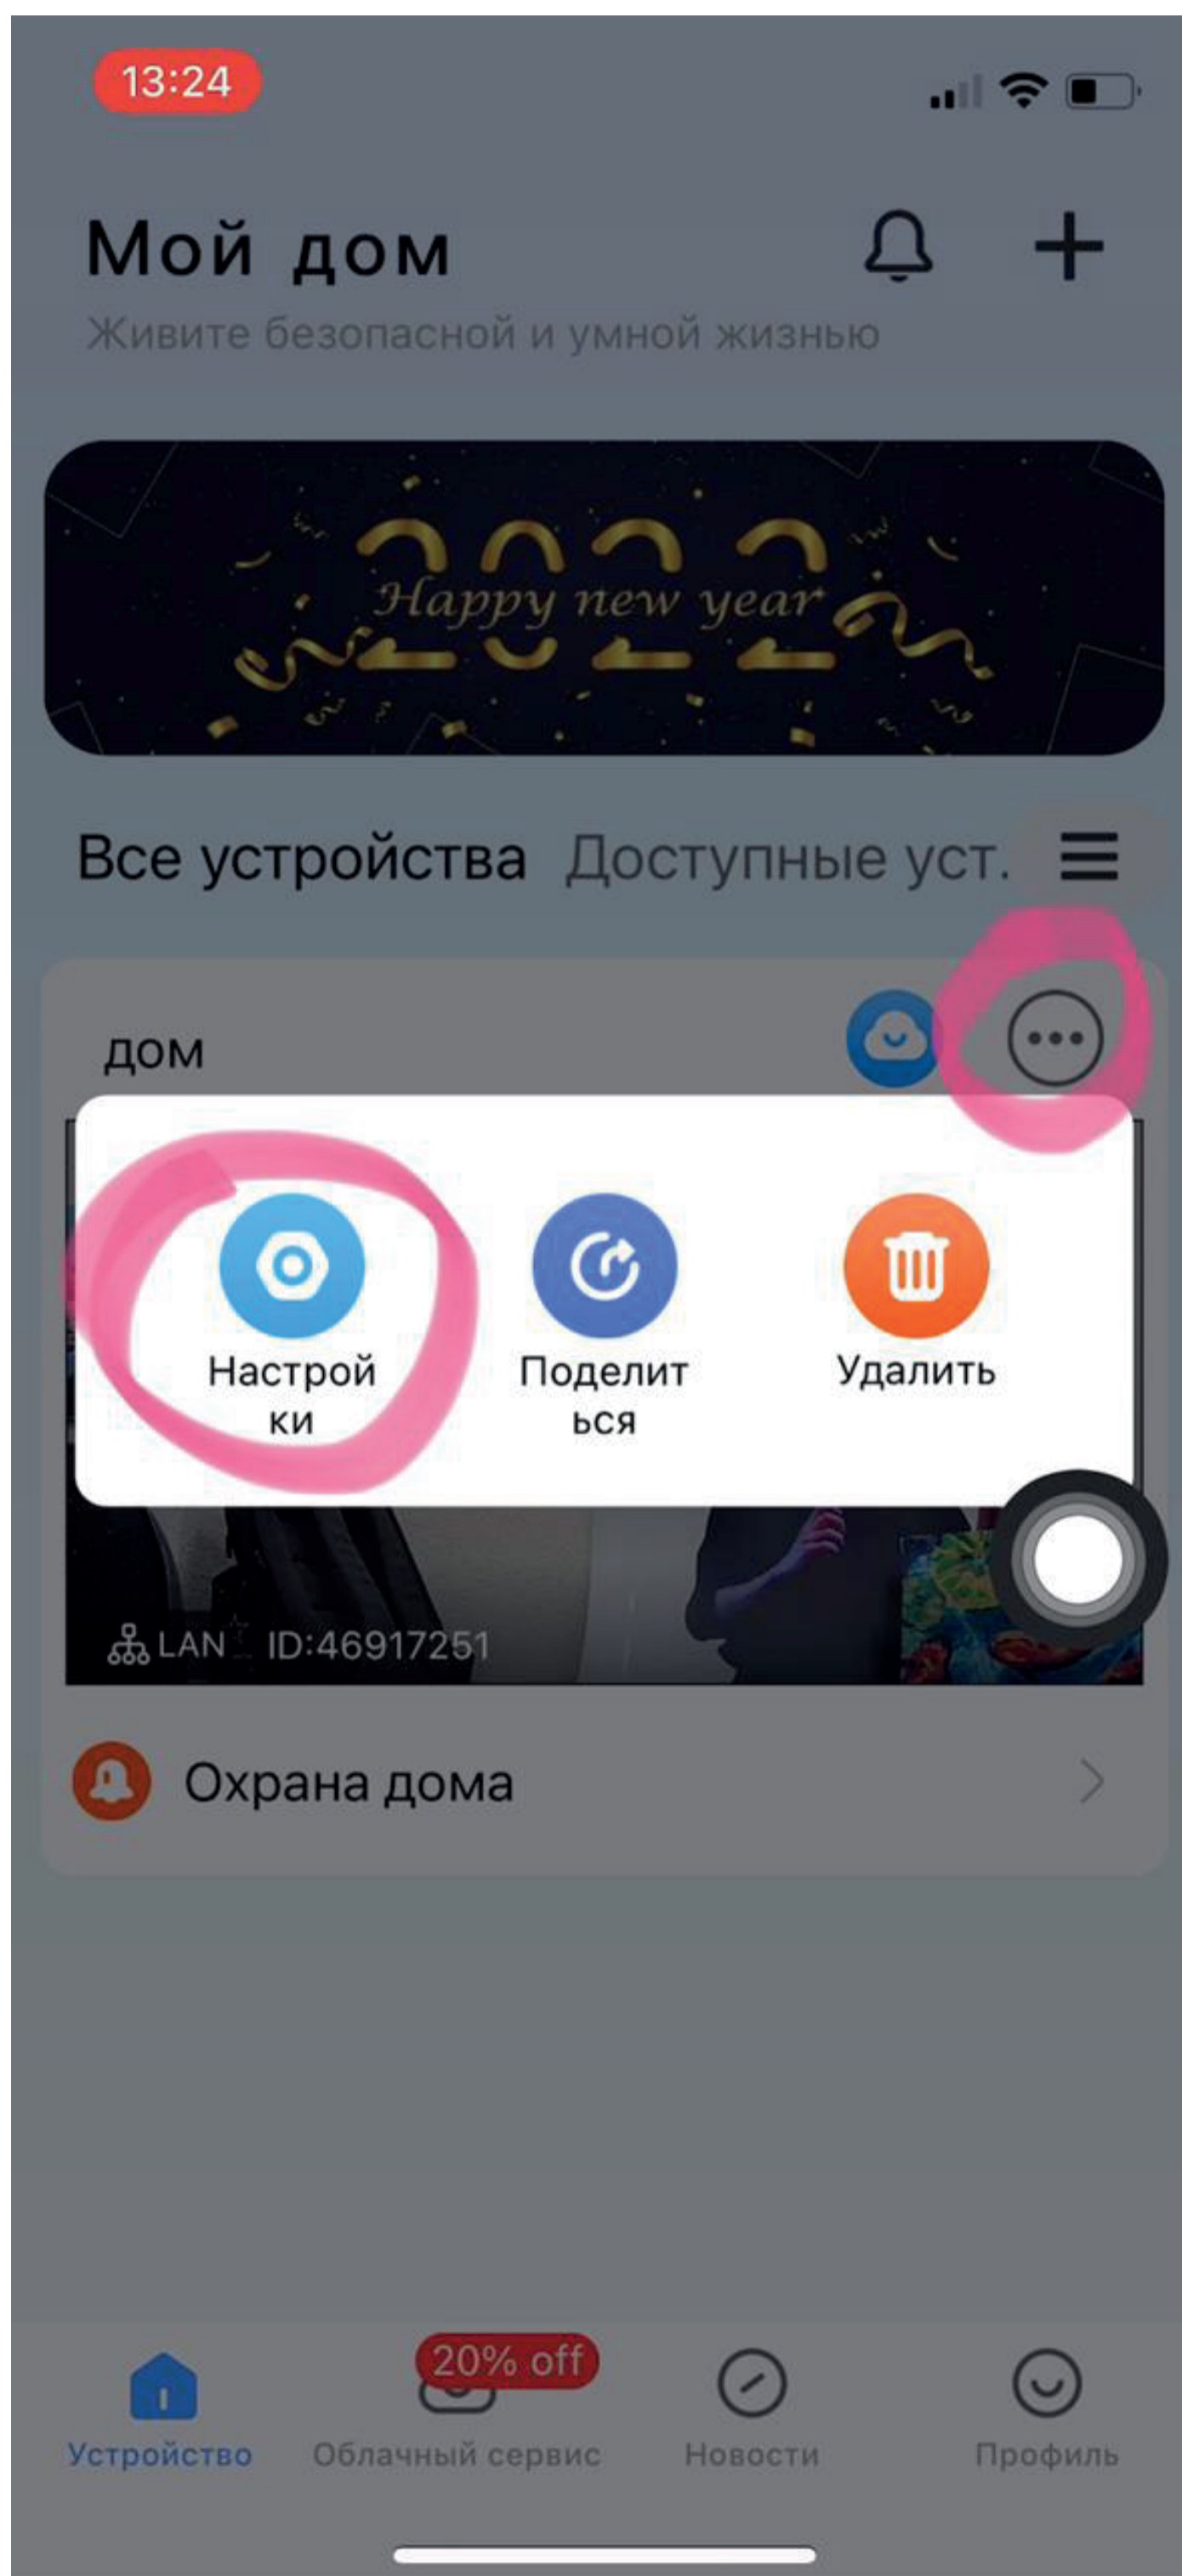

17. Среди настроек есть строчка “будильник” - это сигнализация няни. Если вы включите ее, видеоняня будет уведомлять вас о движении в заданное вами время. Войдите в «Предварительный просмотр», затем нажмите на «Начать проигрывание»; для просмотра Вы можете выбрать как SD-карту, так и «облако»; выберите конкретную дату записи, чтобы посмотреть видео за конкретный день.

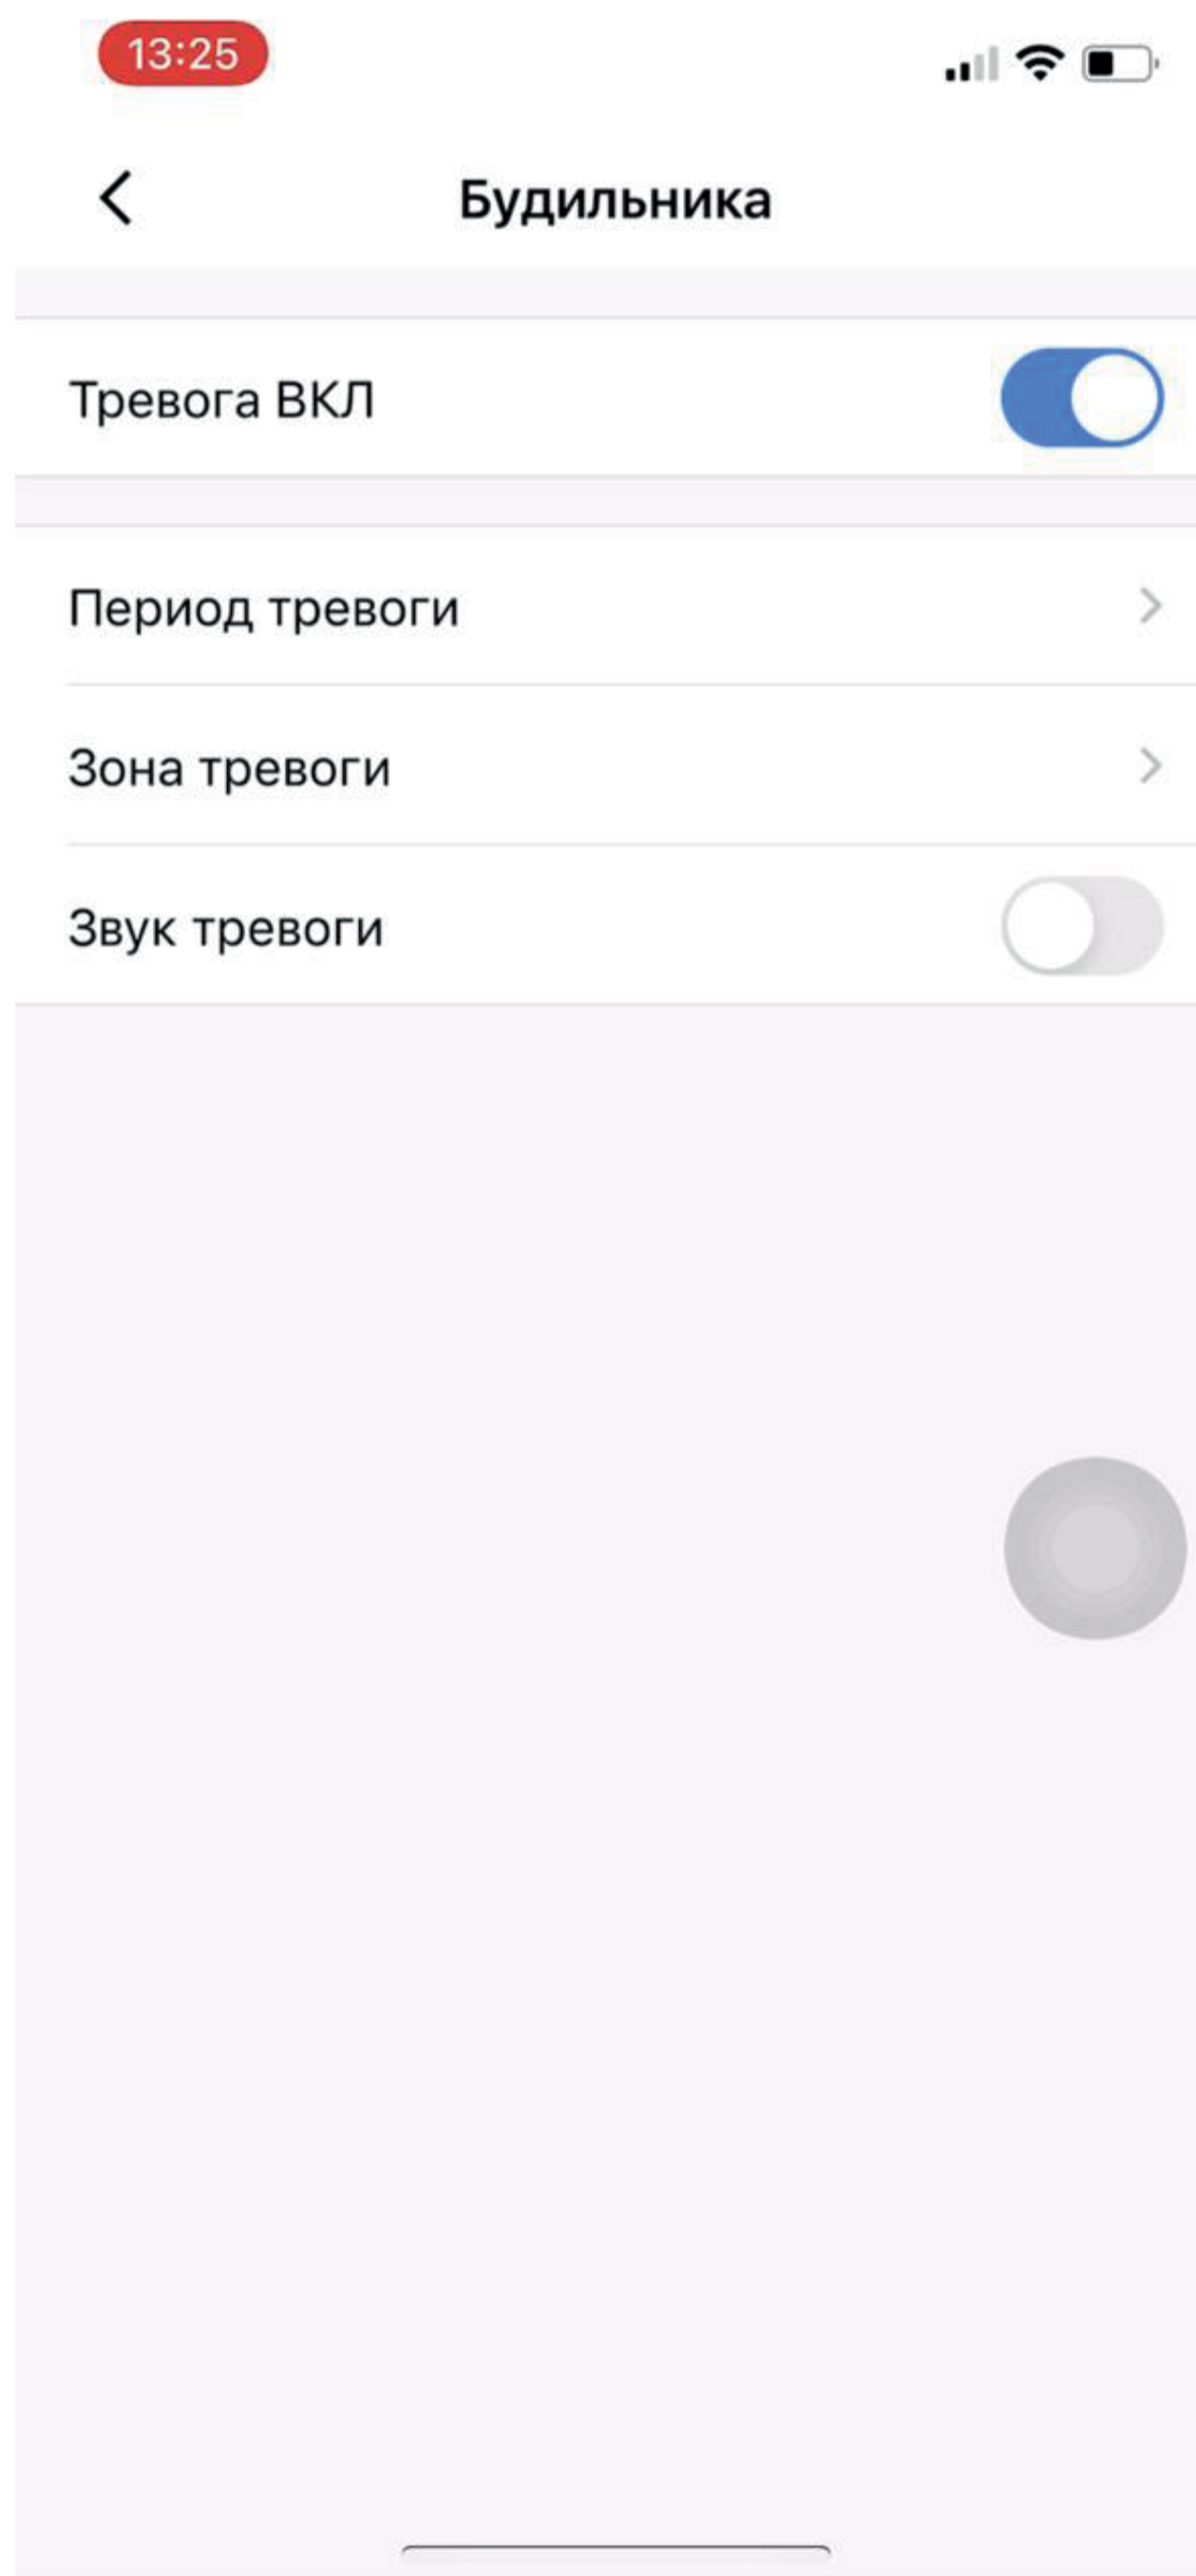

Возвращаясь к пункту 7.

Если вы слышите “Waiting for Wi-Fi smartlink configuration” (“Ожидаем появления доступных сетей WiFi”), выберите 3 способ настройки - добавить ID устройства.

Нажмите на «Ожидаем настройку WiFi по умной ссылке», затем подключитесь к сети WiFi. Вы также можете ввести ID камеры, затем нажав «Следующее». После подключения вы услышите голос «Соединение с WiFi установлено» («WiFi connected») и увидите камеру в списке устройств. Завершающий шаг такой же: установить пароль на камеру.

ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ!

